



[www.tkacranes.com]




TKA 2200
TKA 14700^c
TKA 30700^{c EX}
TKA 13 s
TKA 4700
TKA 16700
TKA 45700

TKA 3200
TKA 17700^{c EX}
TKA 36700^c
TKA 13 si
TKA 8700
TKA 17700
TKA 48700

TKA 6700^{c EX}
TKA 18700^{c EX}
TKA 10 s
TKA 13 D
TKA 10700
TKA 20700^{EX}
TKA 52700

TKA 10700^c
TKA 23700^{c EX}
TKA 10 si
TKA 13 di
TKA 12700^{EX}
TKA 30700
TKA 70700

Gráfico

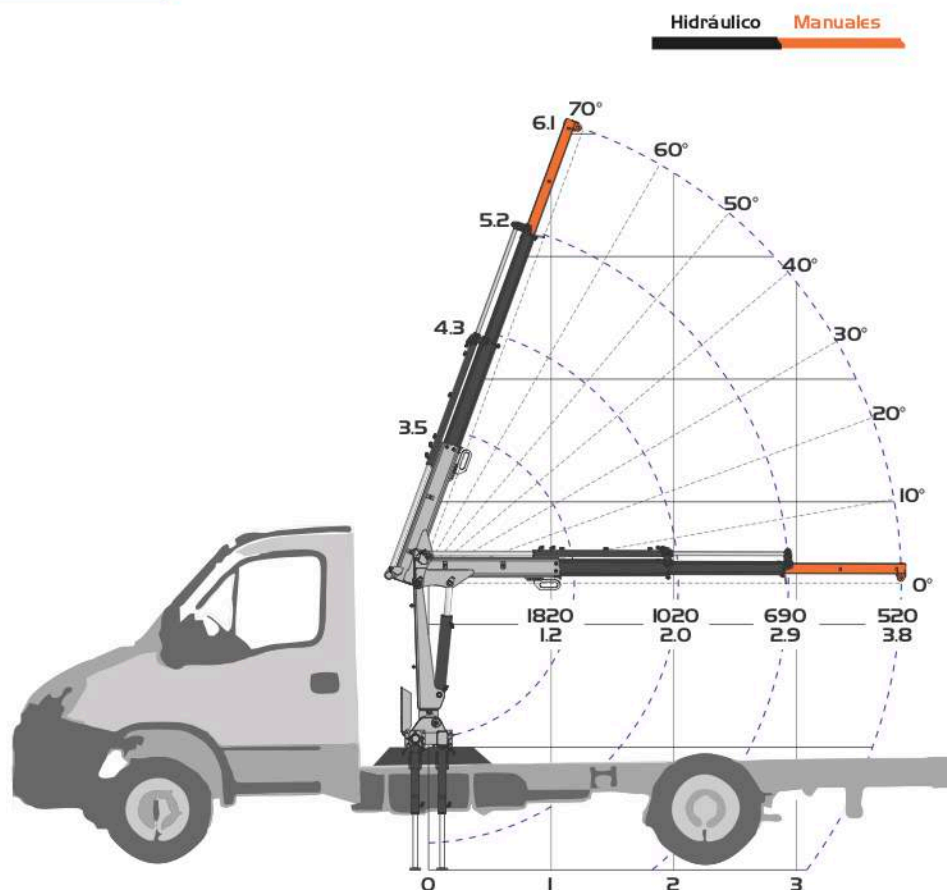

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 2H1M

6.1 m

Máximo alcance horizontal - 2H1M

3.8 m

Alcance hidráulico vertical - 2H1M

5.2 m

Alcance hidráulico horizontal - 2H1M

2.9 m

Apertura de patolas delanteras

2.9 m *

Ángulo de elevación

70°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

220 bar

Peso grúa - 2H1M

420 kg

Espacio ocupado para transporte

0.5 m

Capacidad de aceite


25 l

Min. PBT vehículo para instalación


3.500 kg **

Dimensiones

* EXTENSIÓN DELANTERA MANUAL/HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

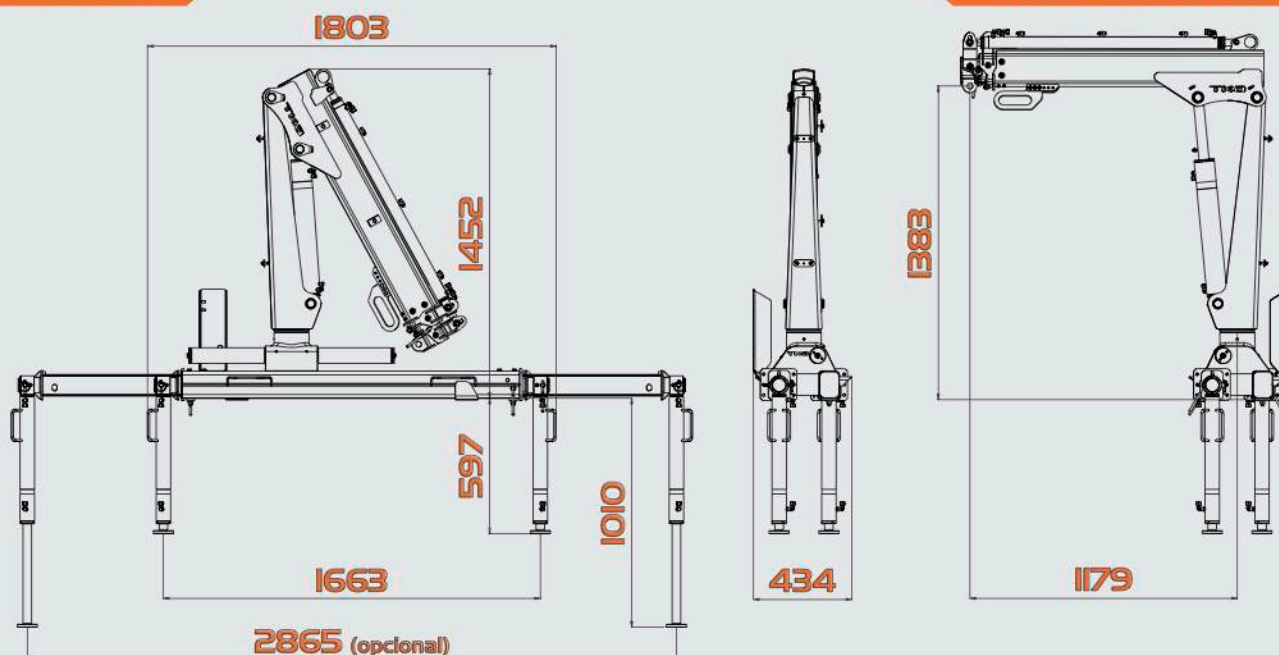

Gráfico

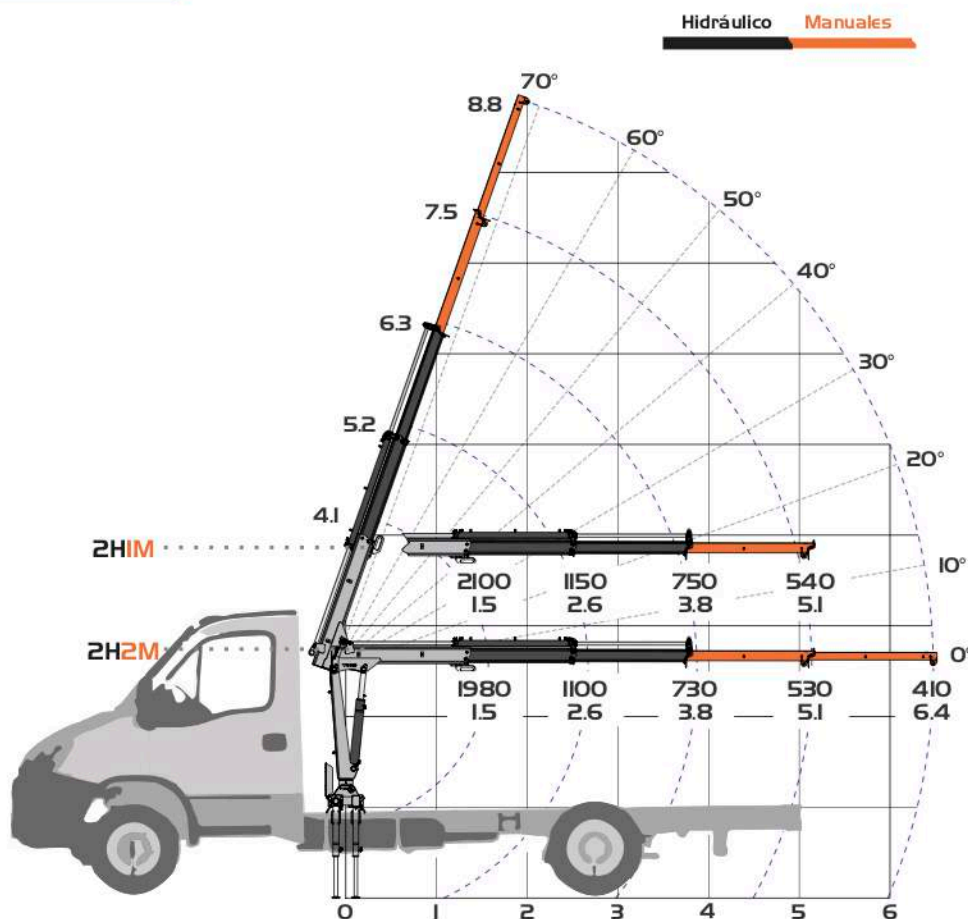

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 2H2M

8.8 m

Máximo alcance horizontal - 2H2M

6.4 m

Alcance hidráulico vertical - 2H2M

6.3 m

Alcance hidráulico horizontal - 2H2M

3.8 m

Apertura de patolas delanteras

2.9 m *

Ángulo de elevación

70°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

220 bar

Peso grúa - 2H1M / 2H2M

495 kg / 510 kg

Espacio ocupado para transporte

0.5 m




Capacidad de aceite

25 l

Min. PBT vehículo para instalación

3.500 kg **

Dimensiones

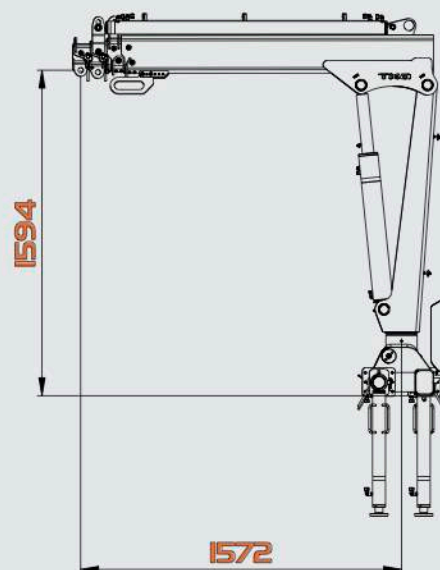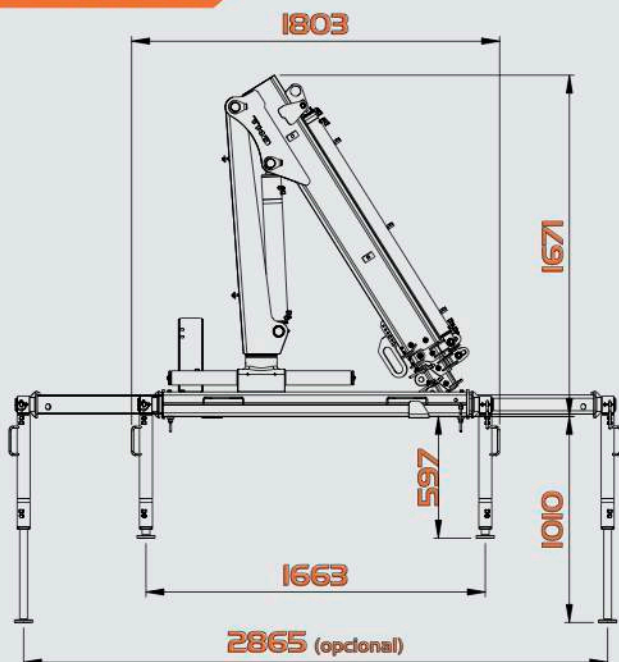

* EXTENSIÓN DELANTERA MANUAL/HIDRÁULICA OPCIONAL

** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN



PATRON EUROPEO


[www.tkacranes.com]



TKA 6700c EX TKA 10700c TKA 14700c TKA 17700c EX TKA 18700c EX TKA 23700c EX TKA 30700c EX TKA 36700c



Gráfico

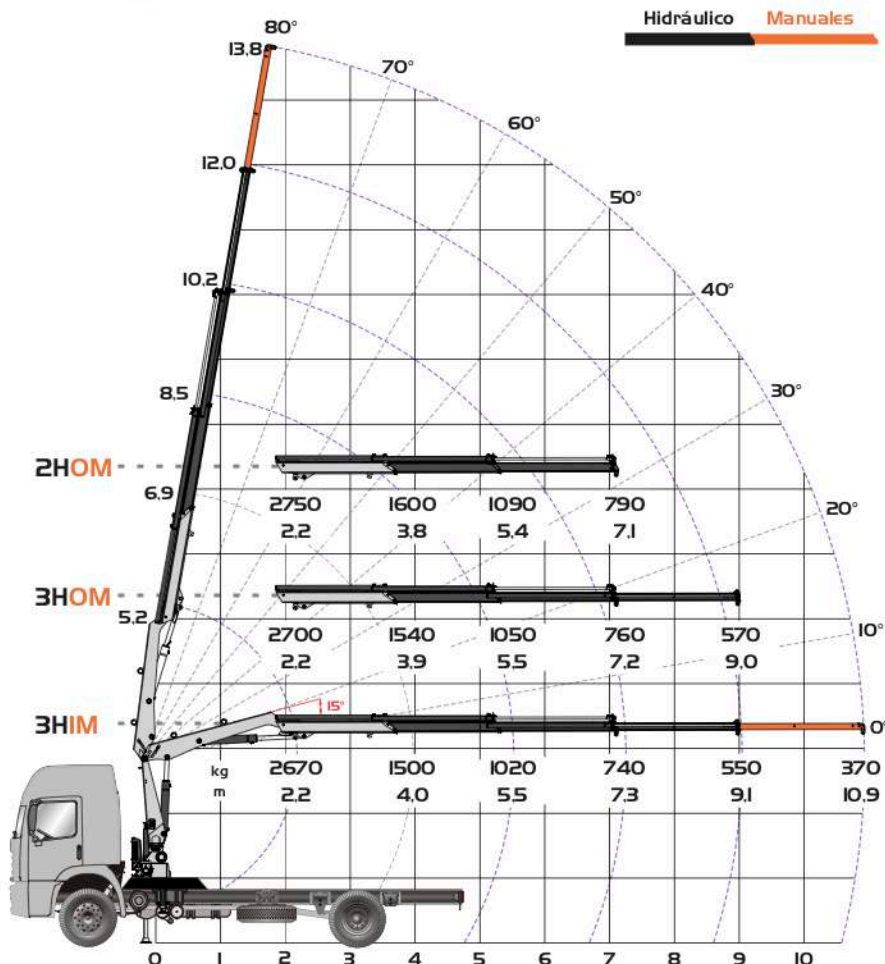

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H1M

13,8 m

Máximo alcance horizontal - 3H1M

10,9 m

Alcance hidráulico vertical - 3H1M

12,0 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H1M

9,1 m

Apertura de patolas delanteras

3,45 m* / 4,45 m*

Ángulo de elevación

80°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grua - 2H0M

1020 kg

Peso grua - 3H0M / 3H1M

1080 kg / 1100 kg

Espacio ocupado para transporte

1,0 m

Capacidad de aceite


40 l

Min. PBT vehiculo para instalación


6.000 kg**

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

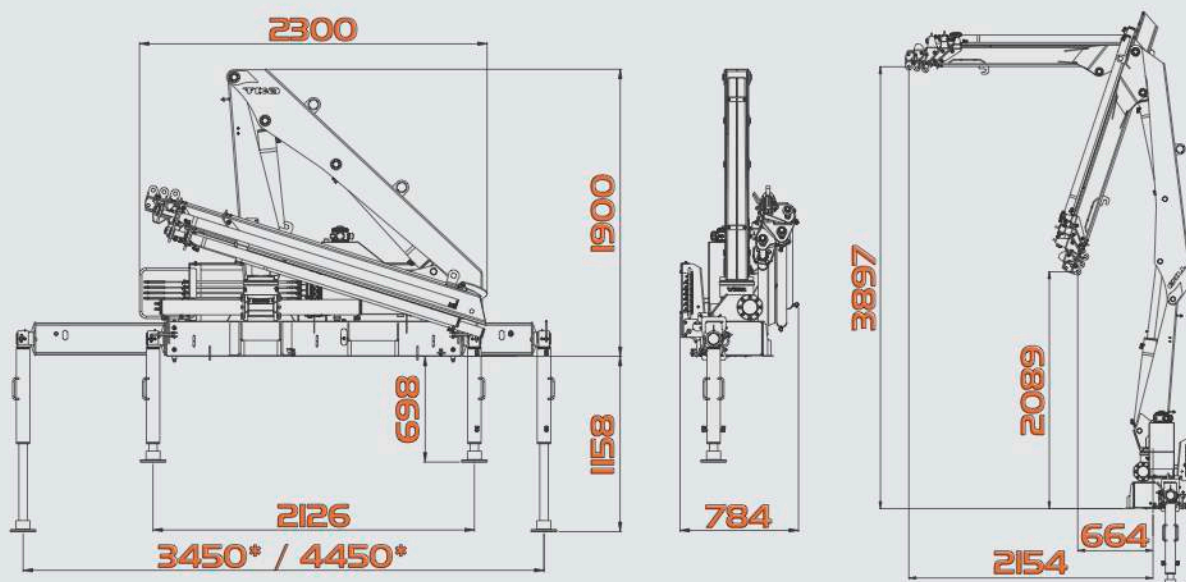

Gráfico

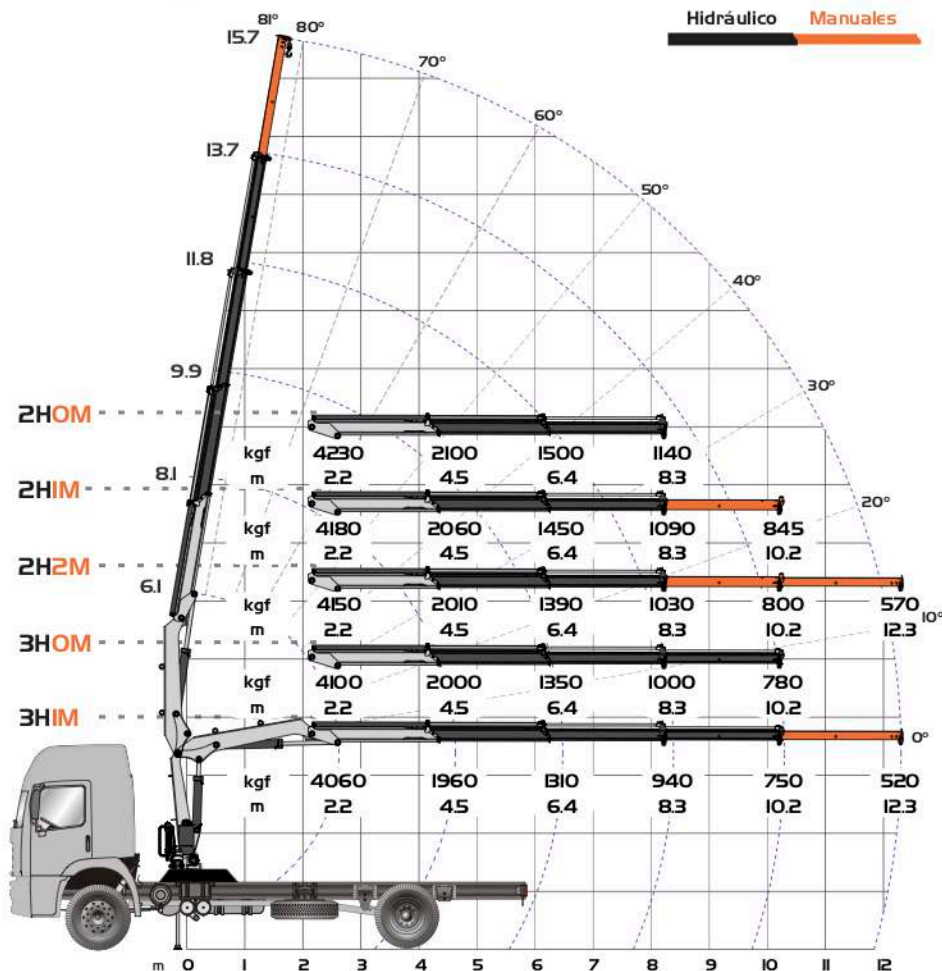

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H1M

15.7 m

Máximo alcance horizontal - 3H1M

12.3 m

Alcance hidráulico vertical - 3H1M

13.7 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H1M

10.2 m

Apertura de patolas delanteras

3.8 m *

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

260 bar

Peso grúa - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1285 kg / 1325 kg / 1375 kg

Peso grúa - 3H0M / 3H1M

1380 kg / 1420 kg

Espacio ocupado para transporte

1.1 m


Capacidad de aceite

70 l

Min. PBT vehiculo para instalación


11.000 kg **

Dimensiones

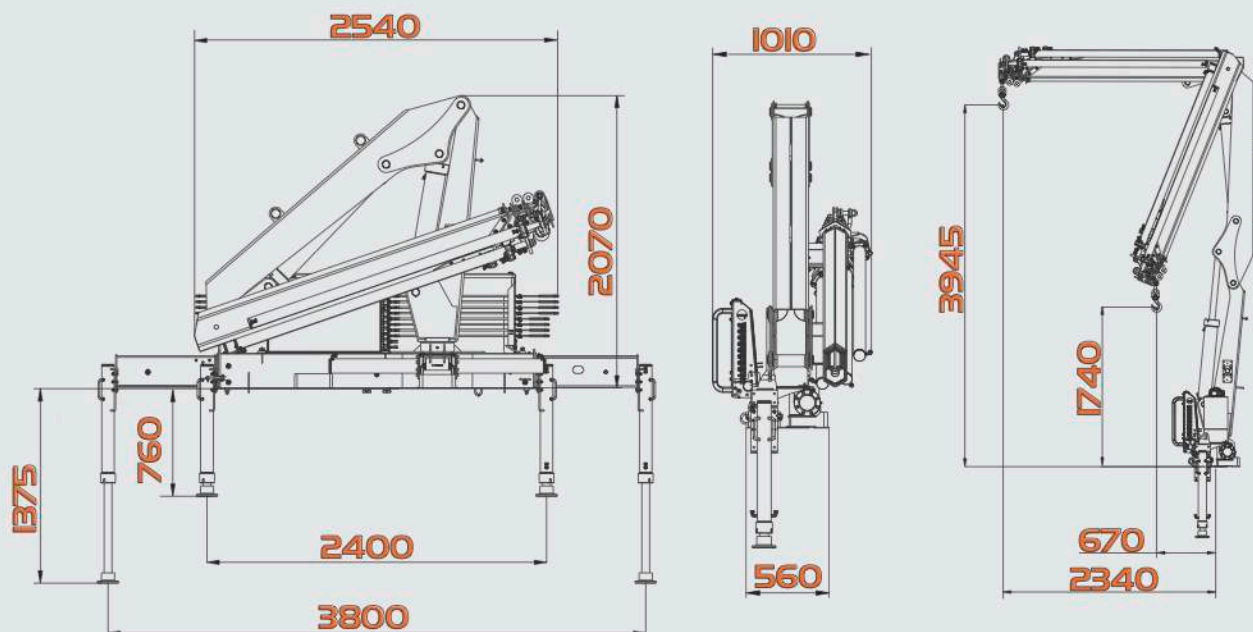

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN


Gráfico

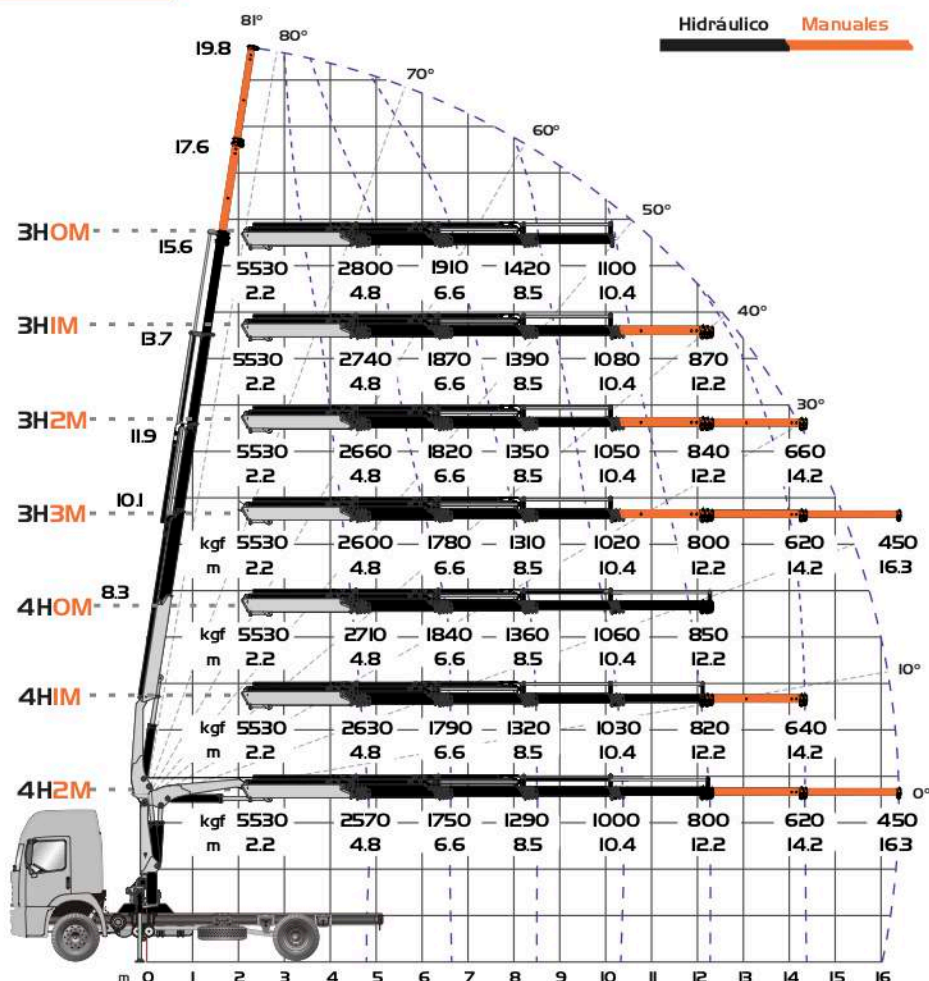

Especificaciones Generales


Máximo alcance vertical - 4H2M
19.8 m
Máximo alcance horizontal - 4H2M
16.3 m
Alcance hidráulico vertical - 4H2M
15.6 m
Alcance hidráulico horizontal - 4H2M
12.2 m
Apertura de patolas delanteras
5.4 m *
Ángulo de elevación
81°
Ángulo de giro
360°
Presión de trabajo
260 bar
Peso grua - 3H0M / 3H1M / 3H2M / 3H3M
1965 kg / 2020 kg / 2070 kg / 2110 kg
Peso grua - 4H0M / 4H1M / 4H2M
2105 kg / 2120 kg / 2160 kg
Espacio ocupado para transporte
1.1 m
Capacidad de aceite
90 l
Min. PBT vehiculo para instalación
11.000 kg **

Dimensiones

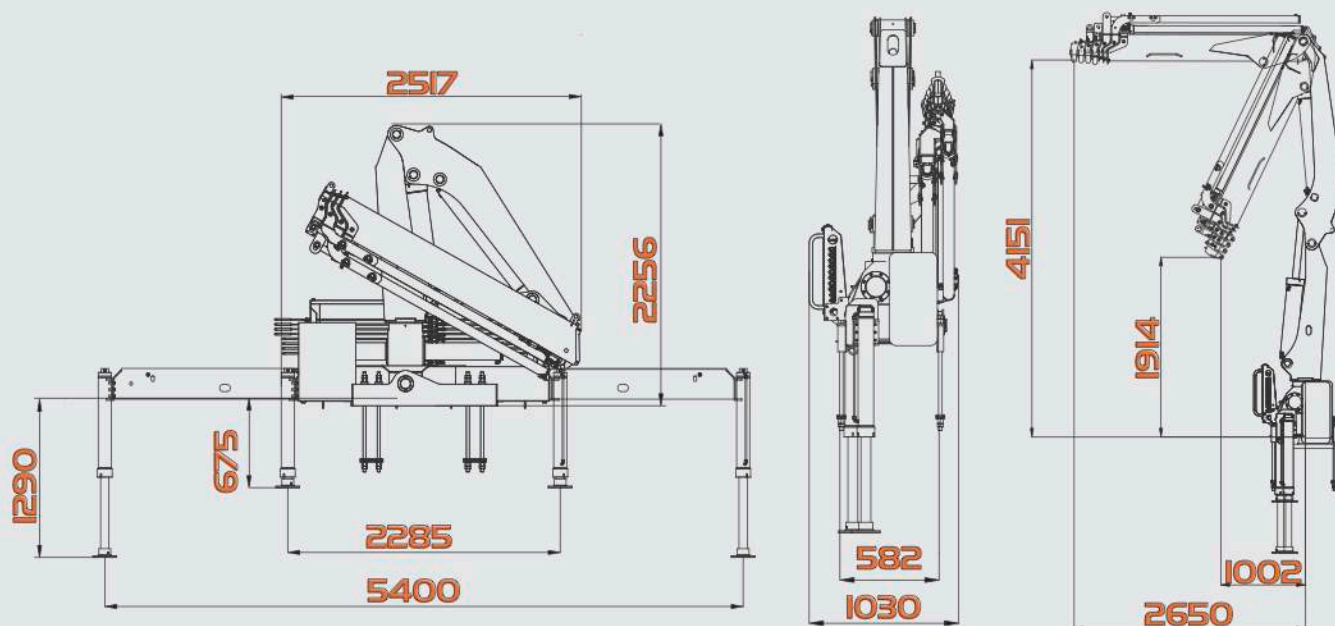

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
 ** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN




Diagram

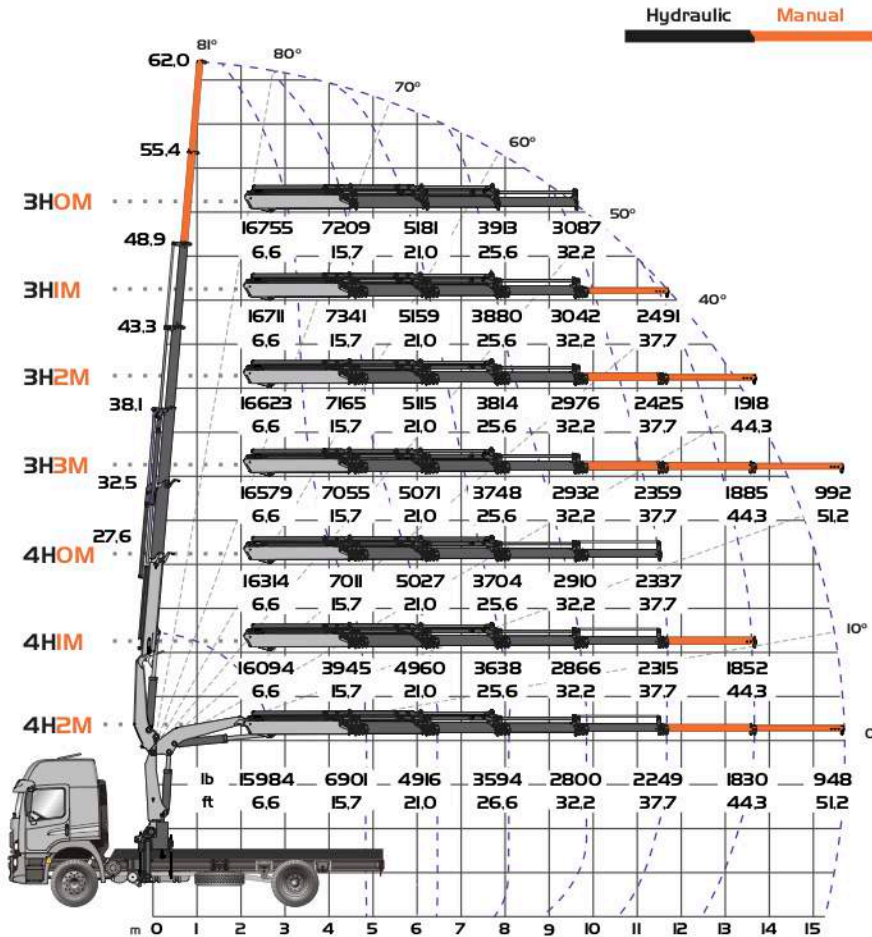

Specification


Max. manual outreach vertical - 4H2M	62,0 ft
Max. manual outreach horizontal - 4H2M	51,2 ft
Max. hydraulic outreach vertical - 4H2M	48,9 ft
Max. hydraulic outreach horizontal - 4H2M	37,7 ft
Stabilizer spread	17,7 ft *
Elevation angle of boom	81°
Slewing angle	400°
Max. operating pressure	4061 psi
Dead weight - 3HOM / 3H1M / 3H2M / 3H3M	5346 lb / 5468 lb / 5556 lb / 5633 lb
Dead weight - 4HOM / 4H1M / 4H2M	5633 lb / 5721 lb / 5798 lb
Fitting space required	4,3 ft
Oil tank capacity	100 l
Min. gross vehicle weight (GVW)	28660 lb **

Dimensions [ft]

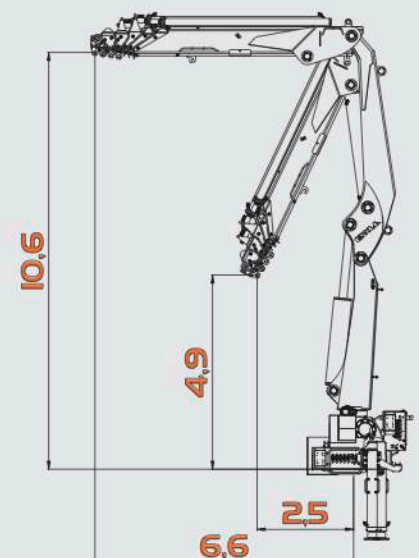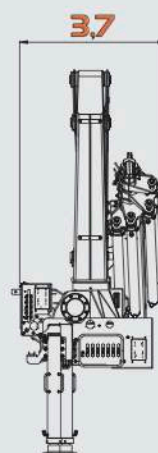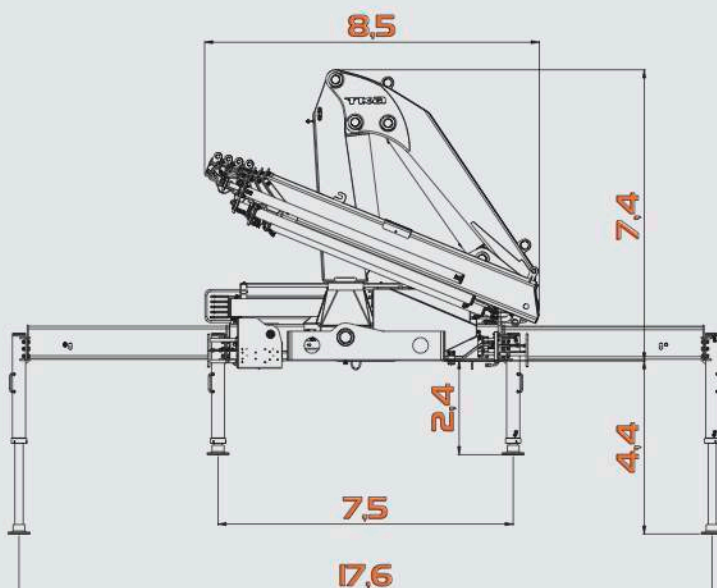

* HYDRAULIC FRONT EXTENSION OPTIONAL
** BY INTEGRATION STUDY VEHICULAR

Gráfico

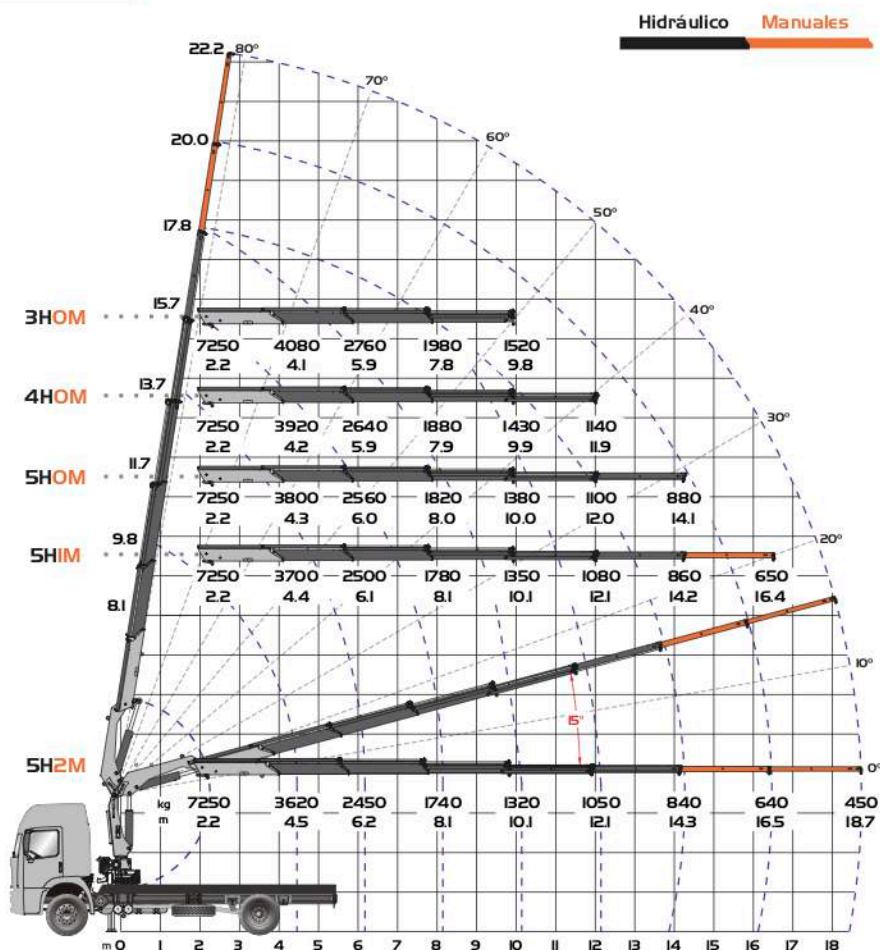

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H2M

22.2 m

Máximo alcance horizontal - 5H2M

18.7 m

Alcance hidráulico vertical - 5H2M

17.8 m

Alcance hidráulico horizontal - 5H2M

14.3 m

Apertura de patolas delanteras

5.9 m *

Ángulo de elevación

80°

Ángulo de giro

400°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 3HOM / 4HOM

2470 kg / 2560 kg

Peso grúa - 5HOM / 5H1M / 5H2M

2650 kg / 2690 kg / 2720 kg

Espacio ocupado para transporte

1.4 m

Capacidad de aceite




100 l

Min. PBT vehiculo para instalación


15.000 kg **

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

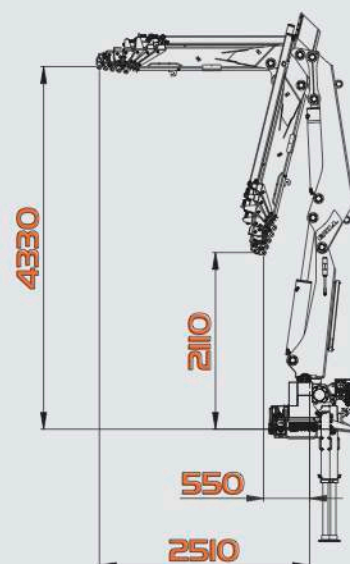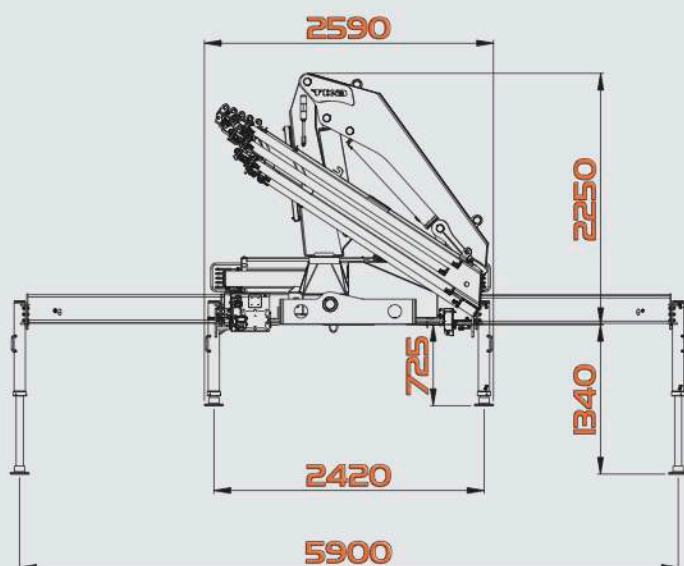

Gráfico

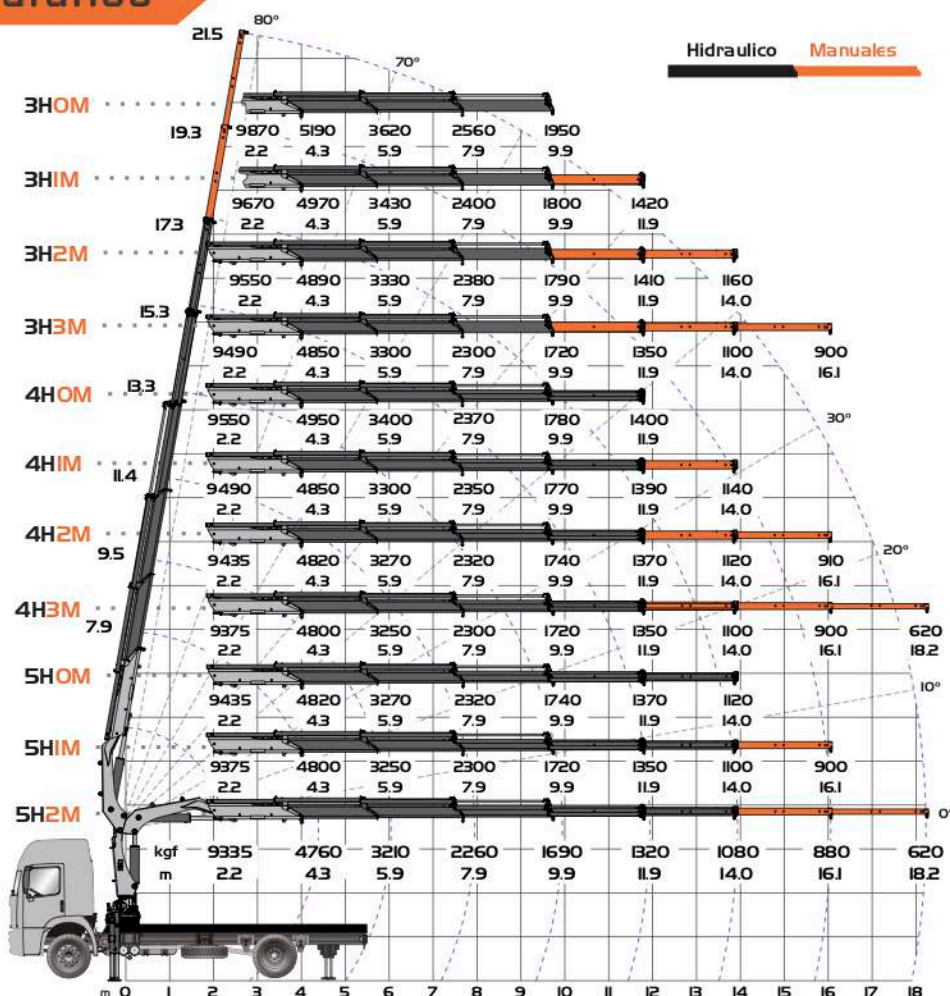

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H2M

21.5 m

Máximo alcance horizontal - 5H2M

18.2 m

Alcance hidráulico vertical - 5H2M

17.3 m

Alcance hidráulico horizontal - 5H2M

14.0 m

Apertura de patolas delanteras

5.4 m

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

400°

Presión de trabajo

290 bar

Peso grúa - 3H0M / 3H1M / 3H2M / 3H3M / 4H0M

2660 kg / 2750 kg / 2825 kg / 2870 kg / 2800 kg

Peso máq. base - 4H1M / 4H2M / 4H3M / 5H0M / 5H1M / 5H2M

2875 kg / 2920 kg / 2960 kg / 2925 kg / 2970 kg / 3010 kg

Espacio ocupado para transporte

1.2 m

Capacidad de aceite



100 l

Min. PBT vehiculo para instalación


16.000 kg *

* MEDIANTE ESTUDO DE INTEGRAÇÃO VEICULAR

Dimensiones

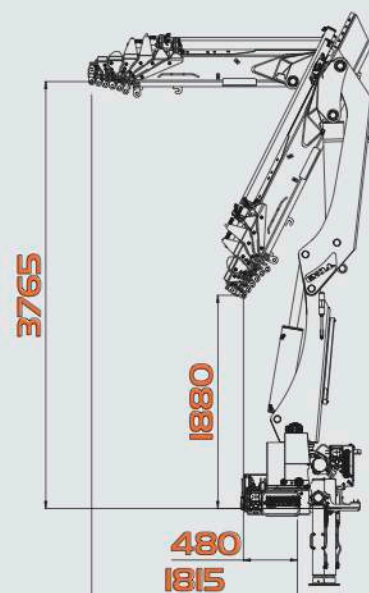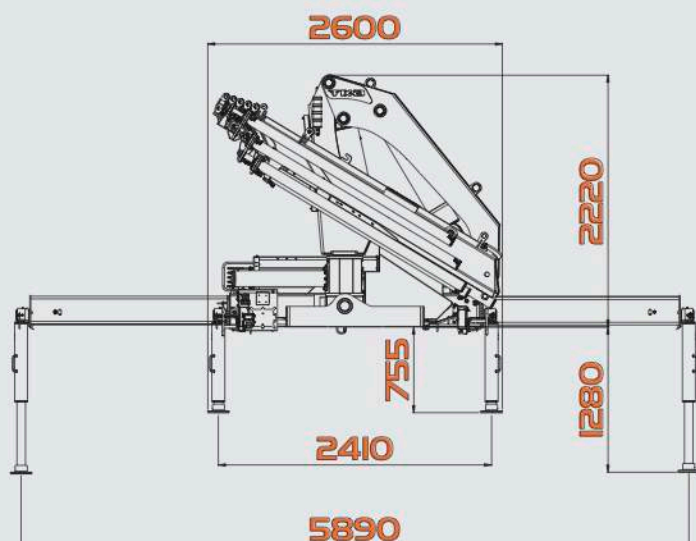

Gráfico

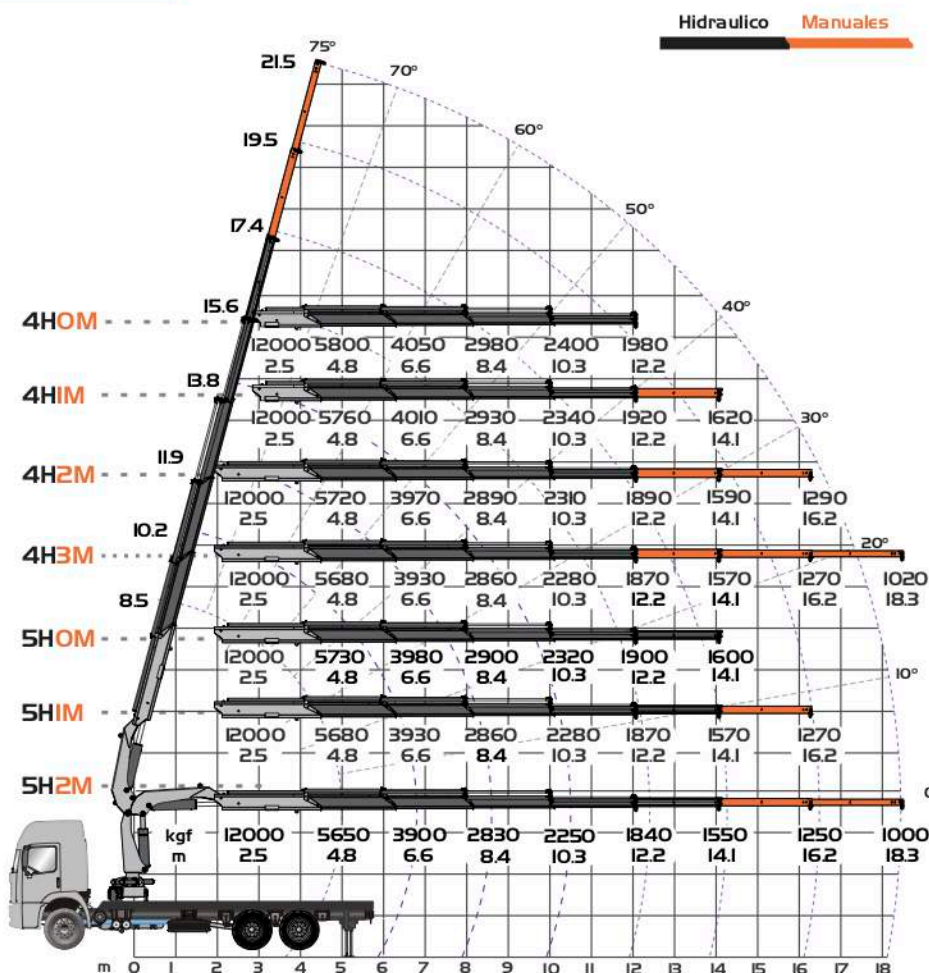

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H2M

21.5 m

Máximo alcance horizontal - 5H2M

18.3 m

Alcance hidráulico vertical - 5H2M

17.4 m

Alcance hidráulico horizontal - 5H2M

14.1 m

Apertura de patolas delanteras

6.0 m

Ángulo de elevación

75°

Ángulo de giro

400°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grua - 4HOM / 4H1M / 4H2M / 4H3M

3475 kg / 3560 kg / 3610 kg / 3655 kg

Peso grua - 5HOM / 5H1M / 5H2M

3610 kg / 3660 kg / 3700 kg

Espacio ocupado para transporte

1.5 m

Capacidad de aceite


120 l

Min. PBT vehiculo para instalación


22.000 kg *

* DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

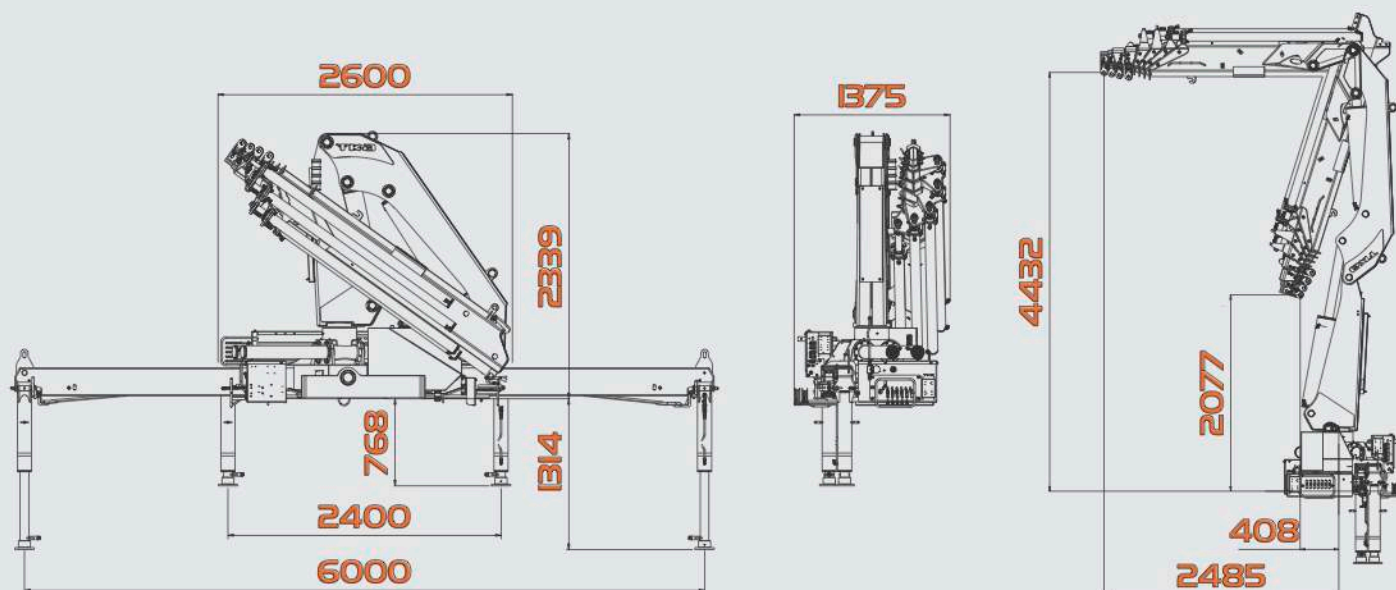

Gráfico

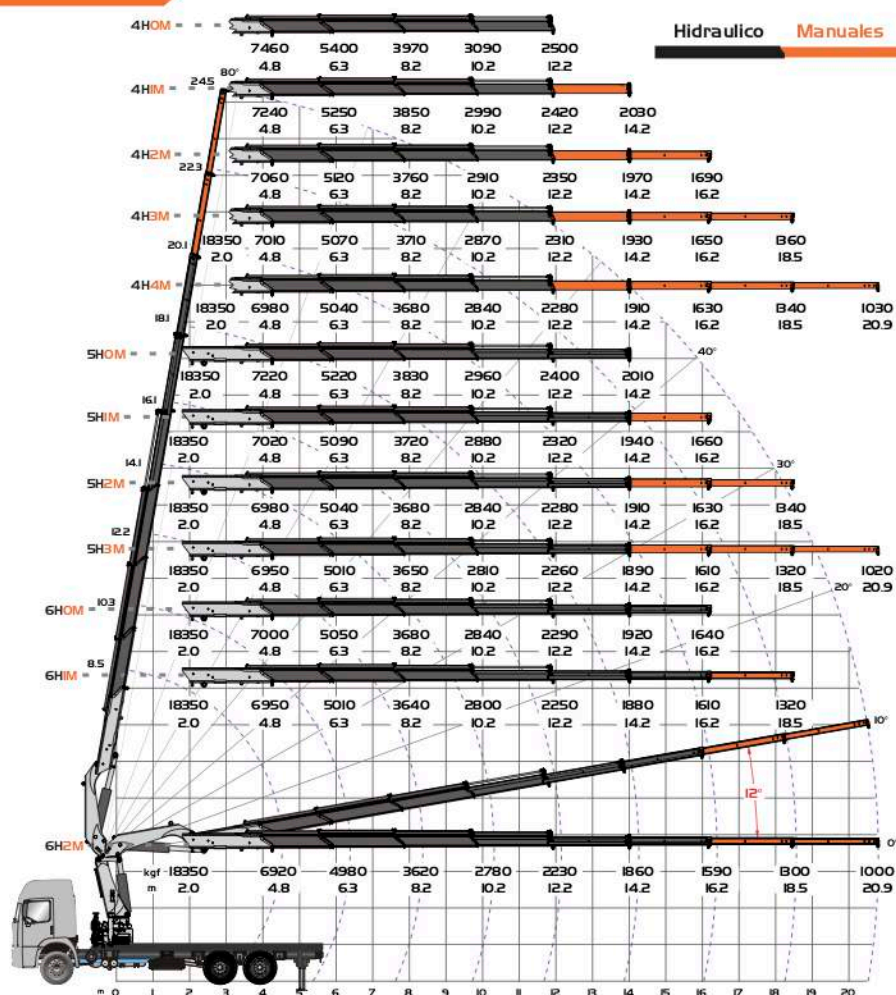

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 6H2M

24.5 m

Máximo alcance horizontal - 6H2M

20.9 m

Alcance hidráulico vertical - 6H2M

20.1 m

Alcance hidráulico horizontal - 6H2M

16.2 m

Apertura de patolas delanteras

6.0 m

Ángulo de elevación

80°

Ángulo de giro

400°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 4H0M / 4H1M / 4H2M / 4H3M / 4H4M / 5H0M

4033 kg / 4131 kg / 4213 kg / 4277 kg / 4318 kg / 4181 kg

Peso grúa - 5H1M / 5H2M / 5H3M / 6H0M / 6H1M / 6H2M

4263 kg / 4328 kg / 4368 kg / 4320 kg / 4384 kg / 4425 kg

Espacio ocupado para transporte

1.6 m

Capacidad de aceite




140 l

Min. PBT vehiculo para instalación

23.000 kg *

* DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

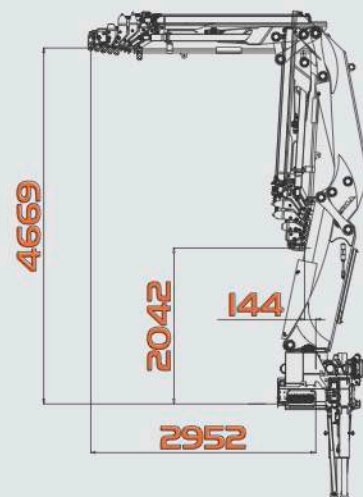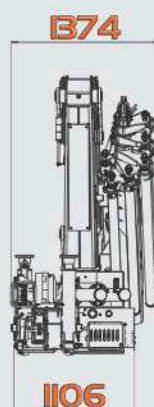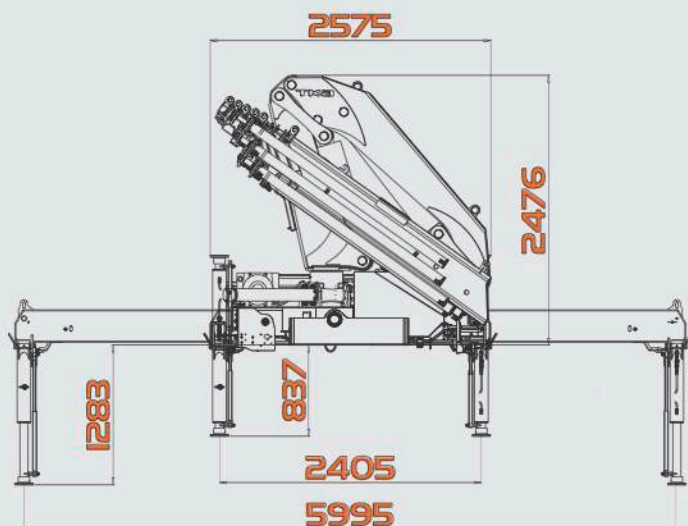



HIDRO ELEVADOR

[www.tkacranes.com]



TKA IO_s

TKA IO_{SI}

TKA IB_s


TKA IB_{SI}

TKA IB_D

TKA IB_{DI}



Gráfico

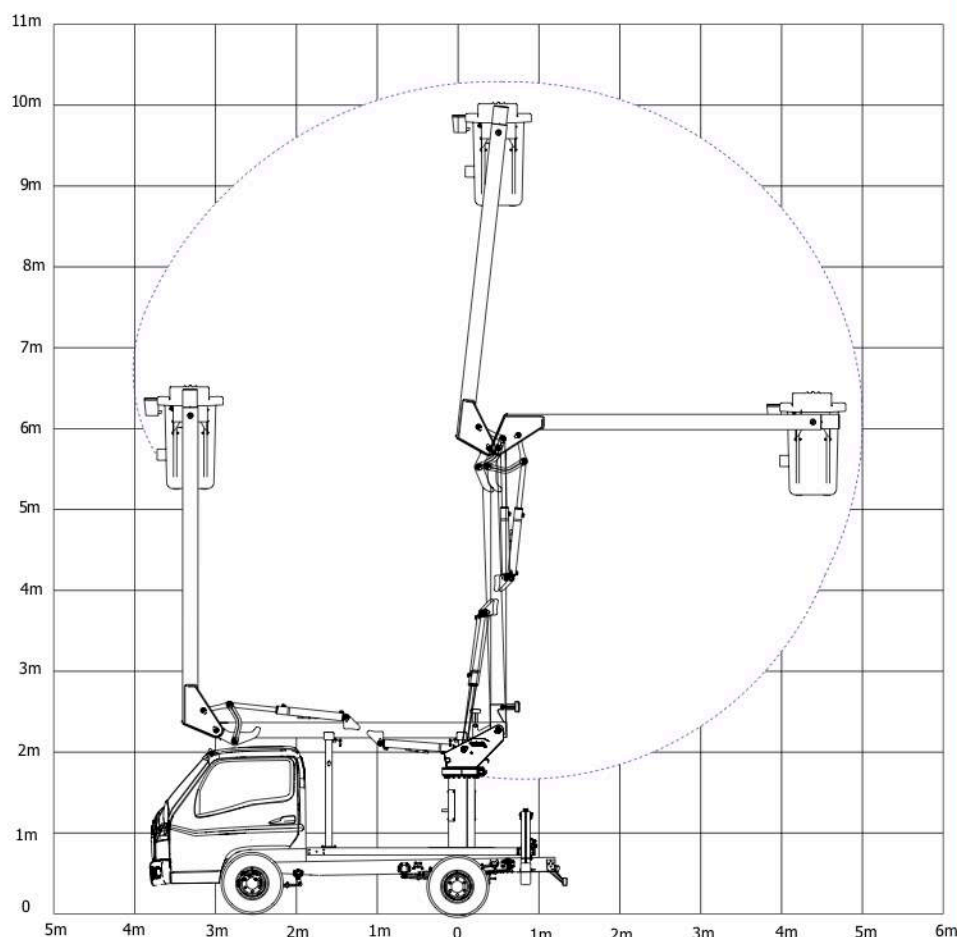


Especificaciones Generales

Capacidad de la barquilla	136 kg
Altura de trabajo	10.0 m *
Altura máxima del fondo de la barquilla	8.5 m *
Alcance máximo horizontal	5.0 m
Ángulo máximo brazo inferior	90°
Ángulo máximo brazo superior	172°
Ángulo de rotación	360° Continuo
Estabilizadores 'A'	2
Peso	740 kg
Presión de trabajo	175 bar
Caudal	10 l/min
Capacidad del tanque	22 l
Altura en transporte (Sin sobre bastidor)	2.1 m
Largo del equipamiento	4.3 m
Entre eje	2.4 m **
PBV mínimo	2.500 kg **

Dimensiones

* VEHÍCULO CON 800mm DE ALTURA DEL PISO AL SOBRE BASTIDOR
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

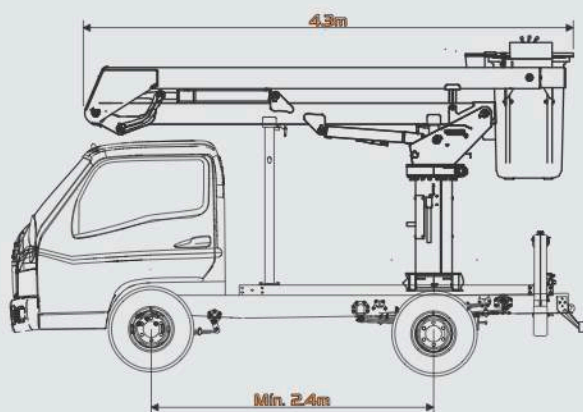


DESCRIPTIVO

- Sistema de articulación con bielas (power link), más eficiente en los trabajos en altura de forma rápida y económica;
- Las versiones TKA 10S y TKA 10SI permiten elevación de carga hasta 136kg (una persona más herramientas);
- Salida para herramientas hidráulicas con acople rápido 'pushpull';
- Estabilizadores delanteros y traseros 'A' con 2,6m de apertura, garantizando mejor estabilidad en operación;
- Sistema de rotación 360° continuo sobre rodamiento, con mandos de accionamiento en la base y en la barquilla en posición ergonómica.

OPCIONALES

- Lanza inferior y sistema de nivelación aislados 69 kv (clase B), para trabajos en línea energizada;
- Motor eléctrico - motor a combustión.

Gráfico

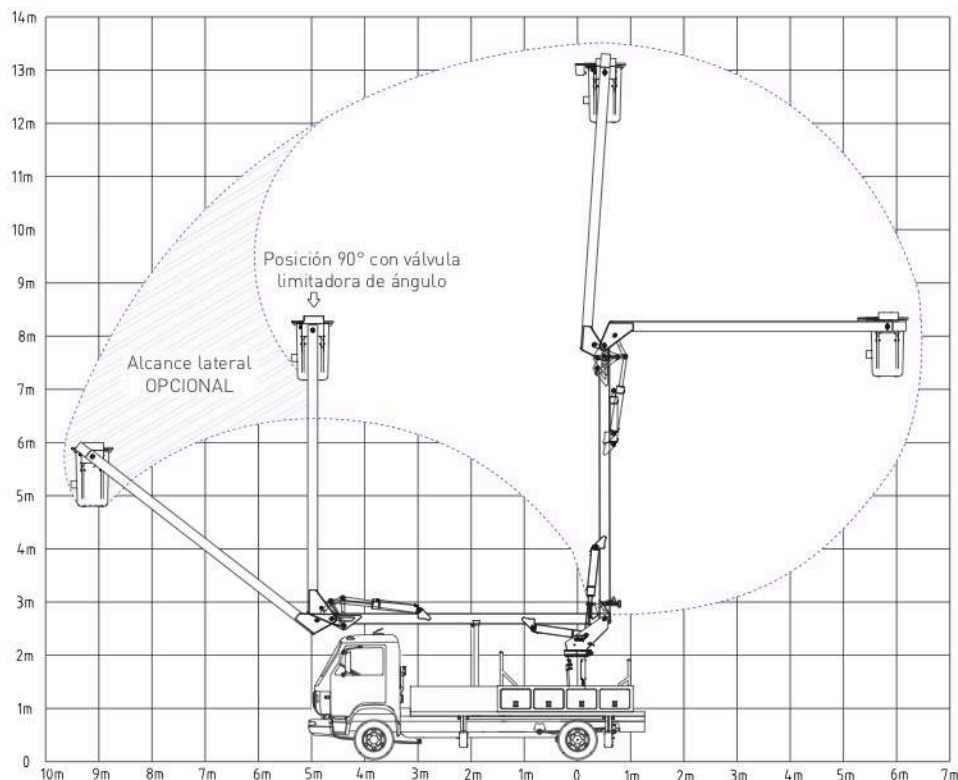

Especificaciones Generales


Capacidad de la barquilla	136 kg
Altura de trabajo	13.5 m *
Altura máxima del fondo de la barquilla	12.0 m *
Alcance máximo horizontal	6.5 m
Ángulo máximo brazo inferior	90°
Ángulo máximo brazo superior	142°
Ángulo de rotación	360° Continuo
Estabilizadores 'A'	4
Peso	900 kg
Presión de trabajo	175 bar
Caudal	10 l/min
Capacidad del tanque	42 l
Altura en transporte (Sin sobre bastidor)	2.2 m
Largo del equipamiento	5.9 m
Entre eje	3.0 m **
PBV mínimo	4.000 kg **

Dimensiones

* VEHÍCULO CON 900mm DE ALTURA DEL PISO AL SOBRE BASTIDOR
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

DESCRIPTIVO


- Sistema de articulación con bielas (power link), más eficiente en los trabajos en altura de forma rápida y económica;
- Las versiones TKA 13S y TKA 13SI permiten elevación de carga hasta 136kg (una persona más herramientas);
- Salida para herramientas hidráulicas con acople rápido 'pushpull';
- Estabilizadores delanteros y traseros 'A' con 3,2m de apertura, garantizando mejor estabilidad en operación;
- Sistema de rotación 360° continuo sobre rodamiento, con mandos de accionamiento en la base y en la barquilla en posición ergonómica.

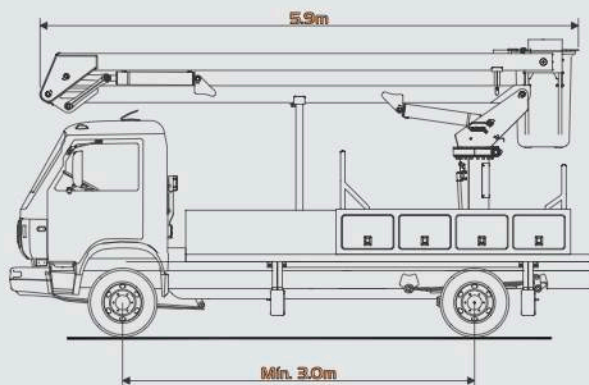

OPCIONALES

- Lanza inferior y sistema de nivelación aislados 69 kv (clase B), para trabajos en línea energizada;
- Motor eléctrico - motor a combustión.

Gráfico

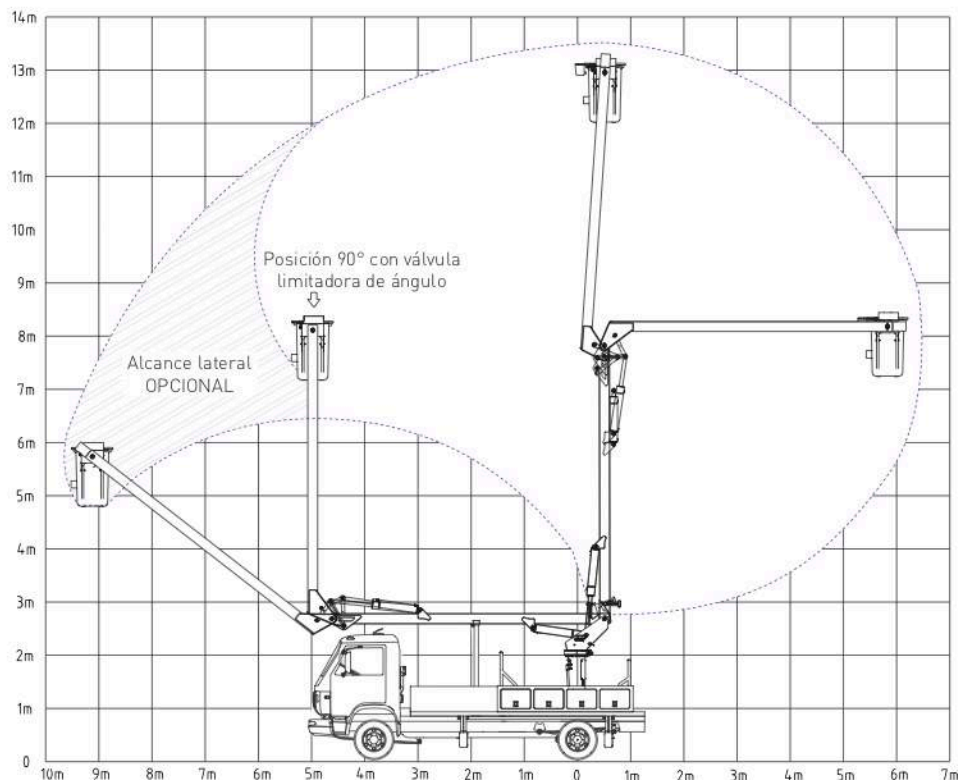

Especificaciones Generales


Capacidad de la barquilla	272 kg
Altura de trabajo	13.5 m *
Altura máxima del fondo de la barquilla	12.0 m *
Alcance máximo horizontal	6.5 m
Ángulo máximo brazo inferior	90°
Ángulo máximo brazo superior	142°
Ángulo de rotación	360° Continuo
Estabilizadores 'A'	4
Peso	980 kg
Presión de trabajo	175 bar
Caudal	10 l/min
Capacidad del tanque	42 l
Altura en transporte (Sin sobre bastidor)	2.2 m
Largo del equipamiento	5.9 m
Entre eje	3.0 m **
PBV mínimo	4.000 kg **

Dimensiones

* VEHÍCULO CON 900mm DE ALTURA DEL PISO AL SOBRE BASTIDOR
 ** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

DESCRIPTIVO

- Sistema de articulación con bielas (power link), más eficiente en los trabajos en altura de forma rápida y económica;
- Las versiones TKA 13D y TKA 13DI permiten elevación de carga hasta 272kg (dos personas más herramientas);
- Salida para herramientas hidráulicas con acople rápido 'pushpull';
- Estabilizadores delanteros y traseros 'A' con 3,2m de apertura, garantizando mejor estabilidad en operación;
- Sistema de rotación 360° continuo sobre rodamiento, con mandos de accionamiento en la base y en la barquilla en posición ergonómica.

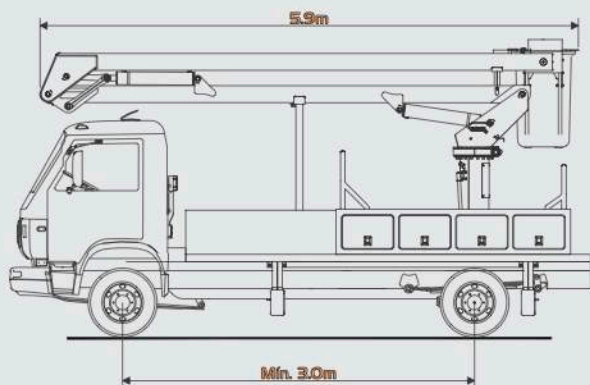

OPCIONALES

- Lanza inferior y sistema de nivelación aislados 69 kv (clase B), para trabajos en línea energizada;
- Motor eléctrico - motor a combustión.



PATRON AMERICANO

[www.tkacranes.com]




TKA 4700
TKA 16700
TKA 45700

TKA 8700
TKA 17700
TKA 48700

TKA 10700
TKA 20700^{EX}
TKA 52700

TKA 12700^{EX}
TKA 30700
TKA 70700

Gráfico

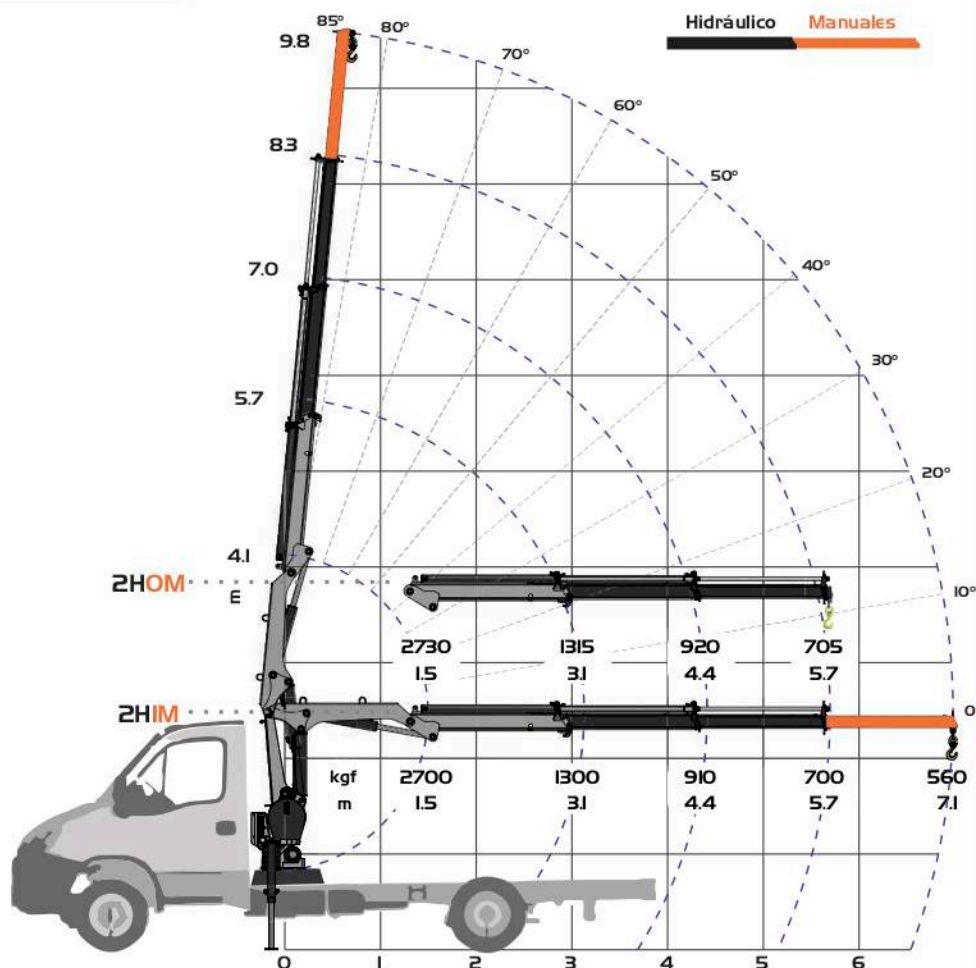

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 2H1M

9.8 m

Máximo alcance horizontal - 2H1M

7.1 m

Alcance hidráulico vertical - 2H1M

8.3 m

Alcance hidráulico horizontal - 2H1M

5.7 m

Apertura de patolas delanteras

3.3 m *

Ángulo de elevación

85°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

240 bar

Peso grúa - 2H0M

720 kg

Peso grúa - 2H1M

740 kg

Espacio ocupado para transporte

0.7 m

Capacidad de aceite




35 l

Min. PBT vehiculo para instalación


4.000 kg **

Dimensiones

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

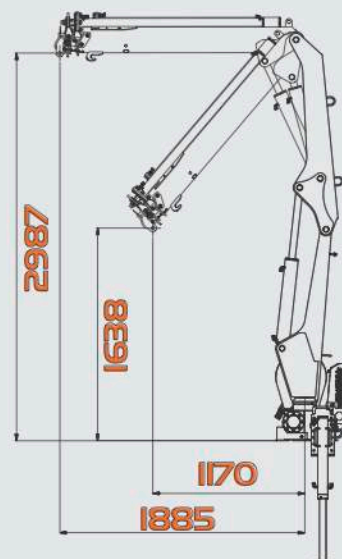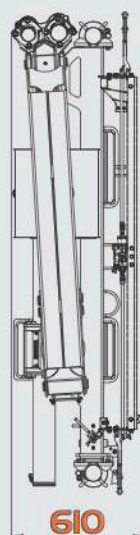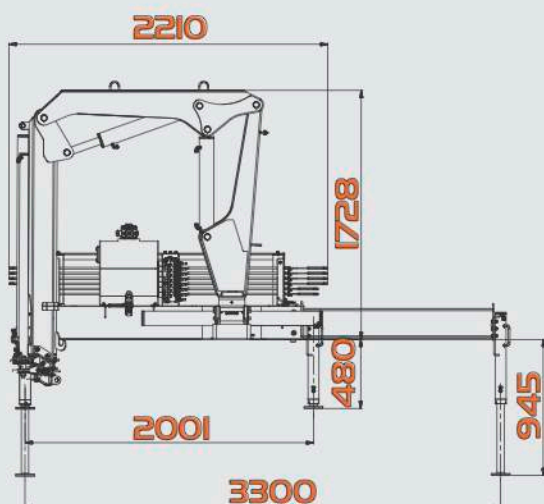

Gráfico

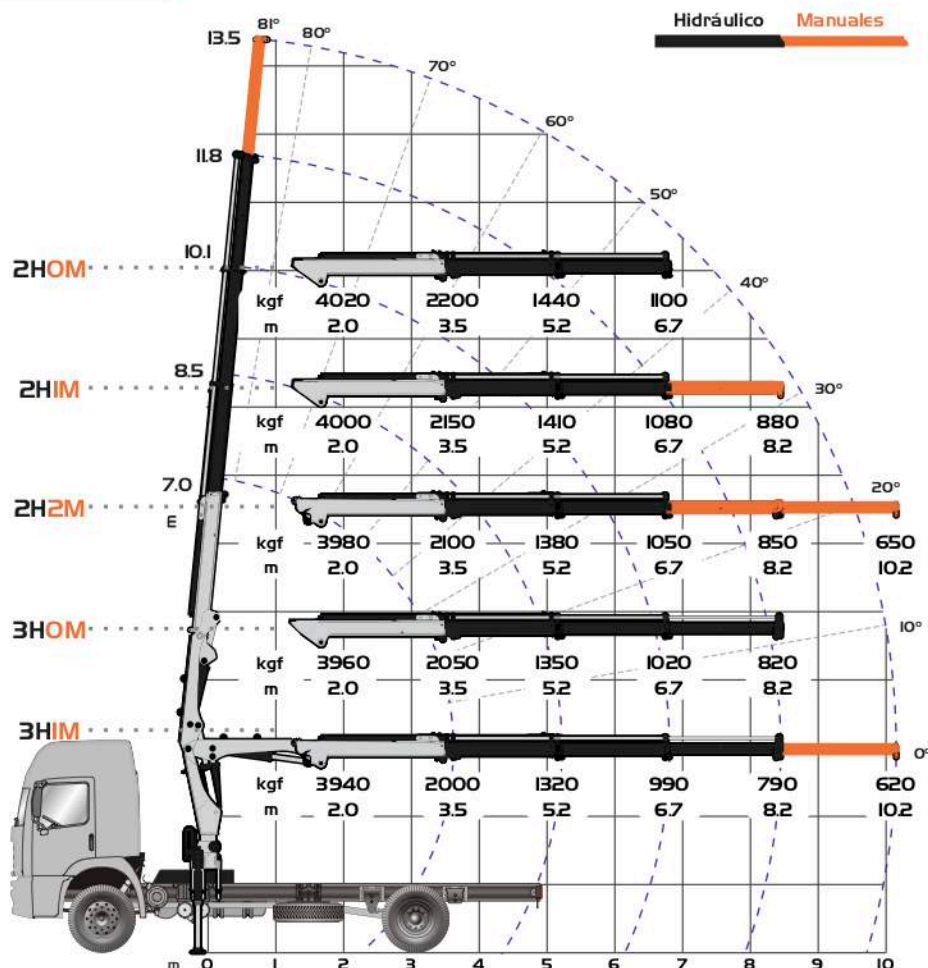

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H1M

13.5 m

Máximo alcance horizontal - 3H1M

10.2 m

Alcance hidráulico vertical - 3H1M

11.8 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H1M

8.2 m

Apertura de patolas delanteras

3.3 m *

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

240 bar

Peso grúa - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1060 kg / 1110 kg / 1170 kg

Peso grúa - 3H0M / 3H1M

1185 kg / 1210 kg

Espacio ocupado para transporte

0.7 m

Capacidad de aceite




60 l

Min. PBT vehiculo para instalación


7.000 kg **

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

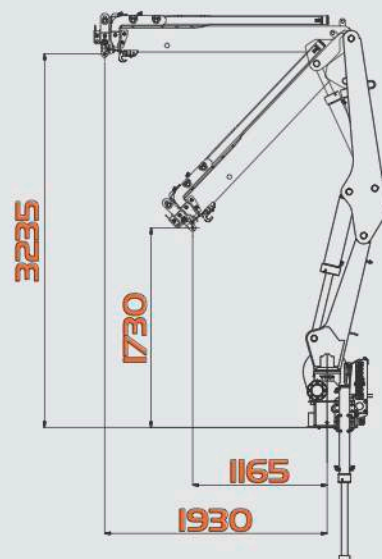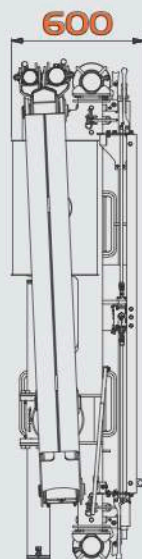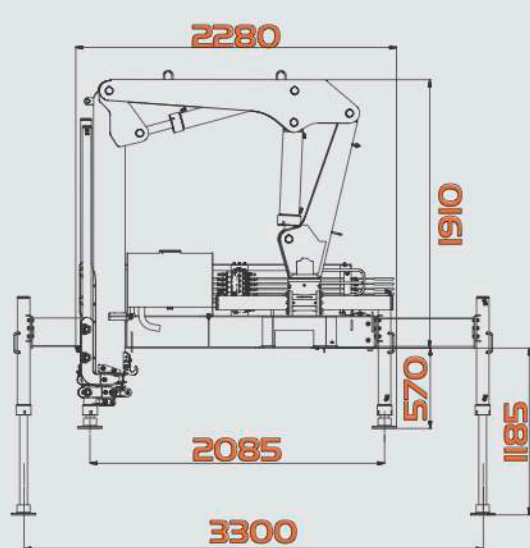

Gráfico

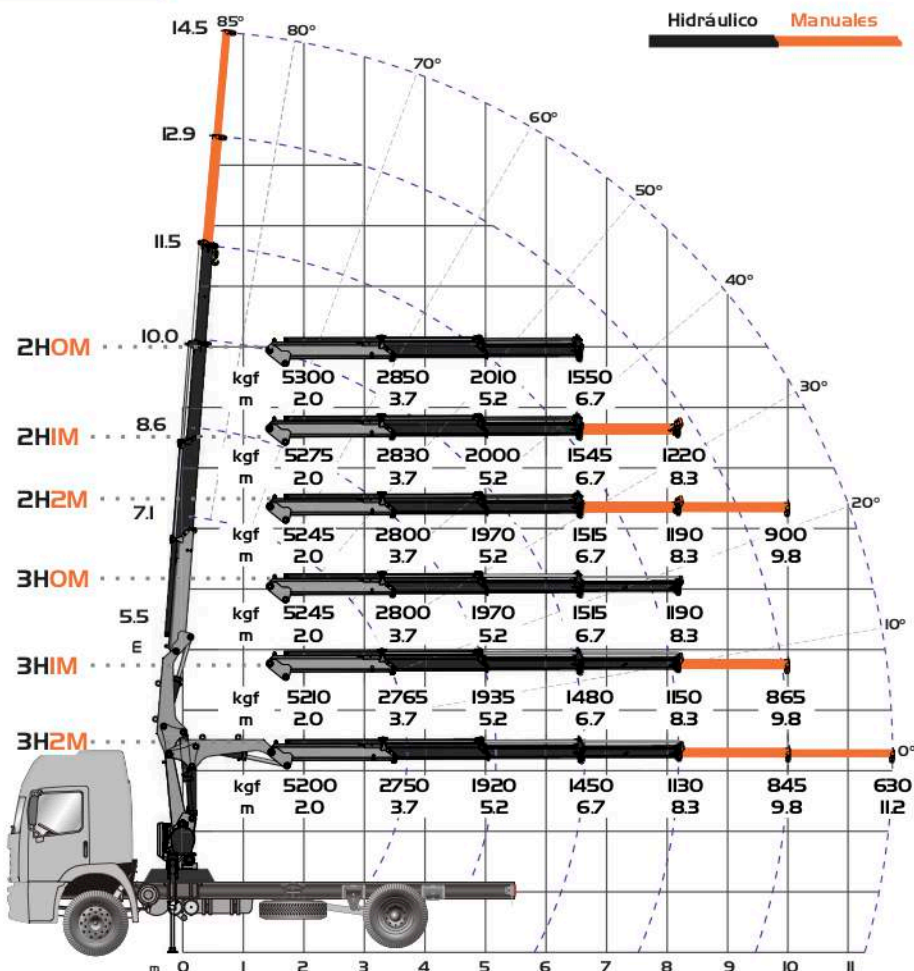

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H2M

14.5 m

Máximo alcance horizontal - 3H2M

11.2 m

Alcance hidráulico vertical - 3H2M

11.5 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H2M

8.3 m

Apertura de patolas delanteras

3.8 m *

Ángulo de elevación

85°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

240 bar

Peso grua - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1270 kg / 1305 kg / 1350 kg

Peso grua - 3H0M / 3H1M / 3H2M

1355 kg / 1390 kg / 1415 kg

Espacio ocupado para transporte

0.9 m




Capacidad de aceite

60 l

Min. PBT vehiculo para instalación


11.000 kg **

Dimensiones

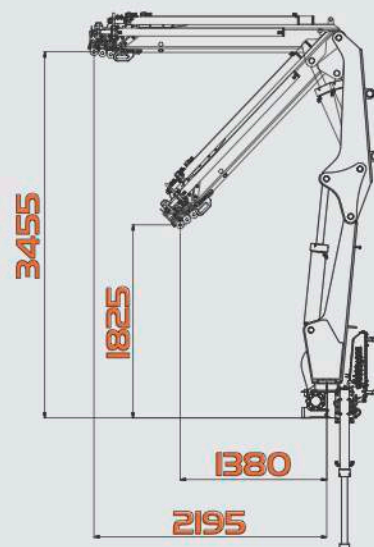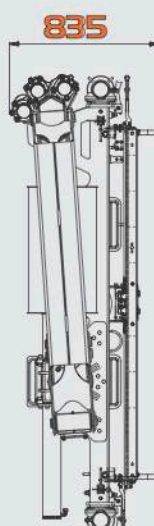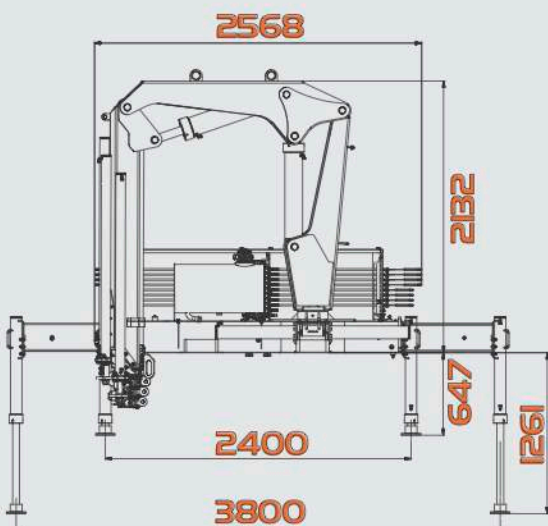

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Gráfico

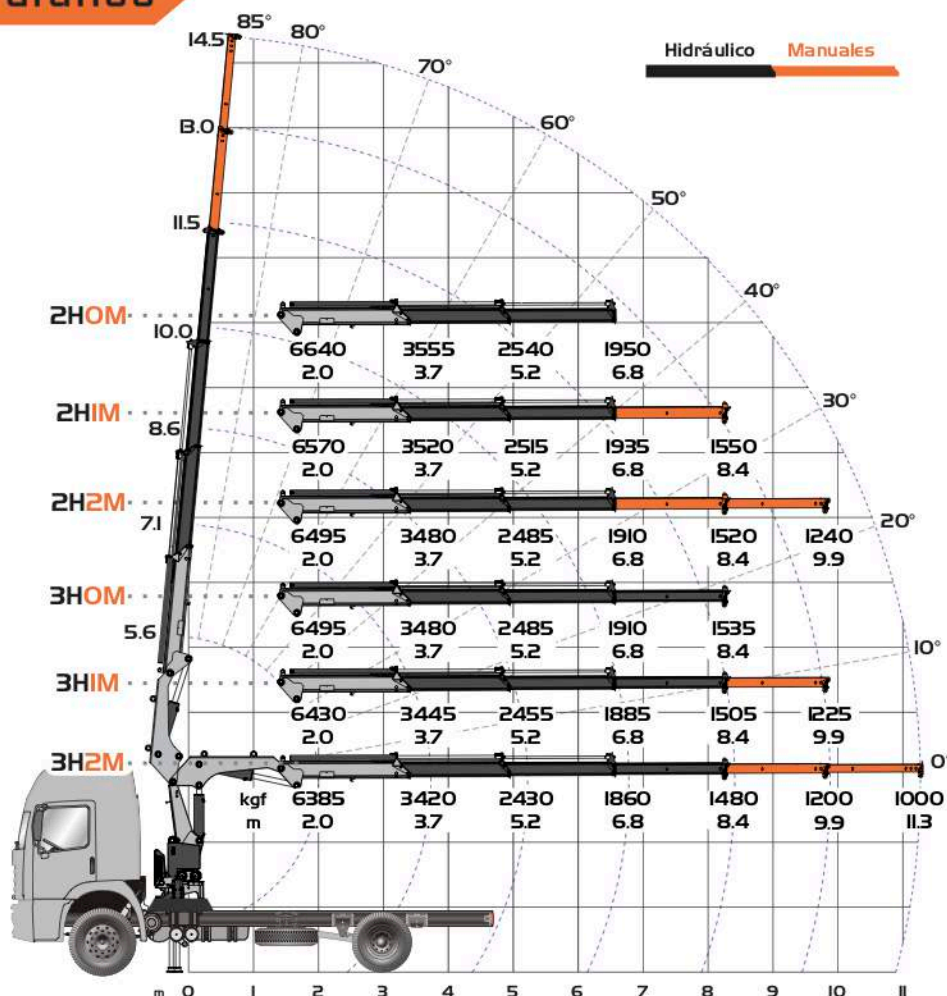

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H2M

14.5 m

Máximo alcance horizontal - 3H2M

11.3 m

Alcance hidráulico vertical - 3H2M

11.5 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H2M

8.4 m

Apertura de patolas delanteras

4.8 m *

Ángulo de elevación

85°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grua - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1480 kg / 1525 kg / 1565 kg

Peso grua - 3H0M / 3H1M / 3H2M

1580 kg / 1620 kg / 1655 kg

Espacio ocupado para transporte

0.9 m

Capacidad de aceite


80 l

Min. PBT vehiculo para instalación


11.000 kg **

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

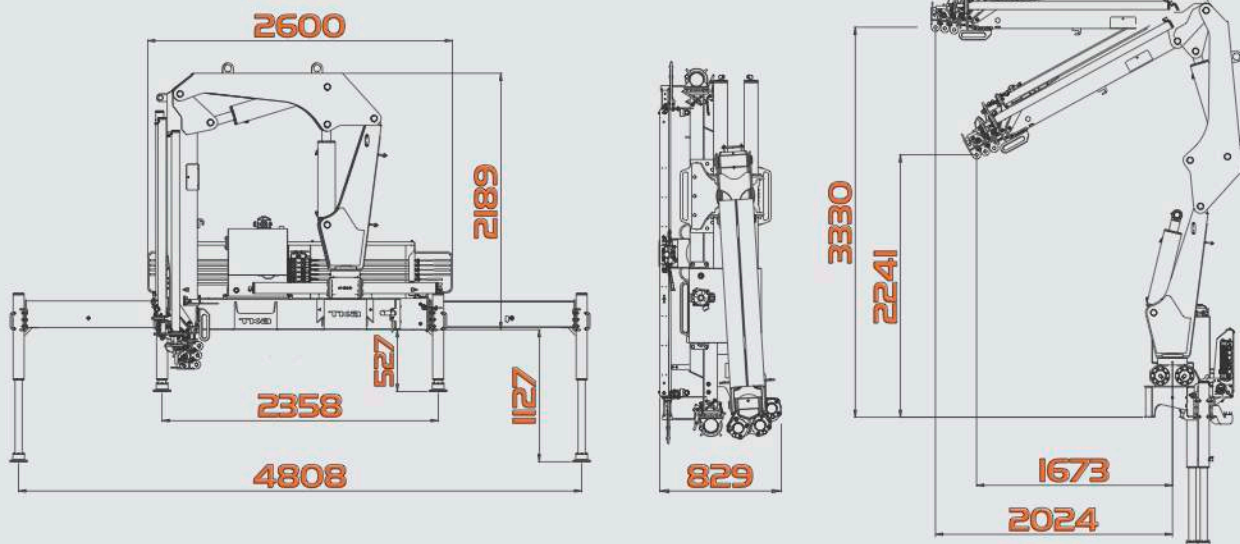




Gráfico

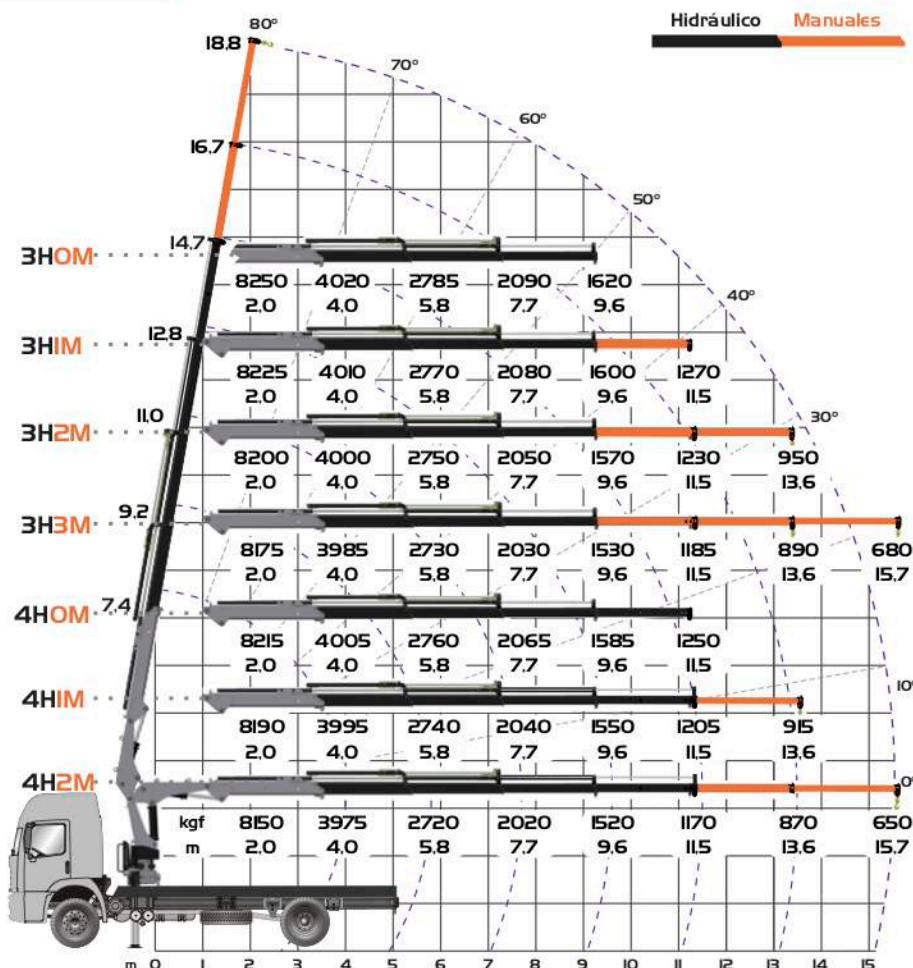

Especificaciones Generales


Máximo alcance vertical - 4H2M
18.8 m
Máximo alcance horizontal - 4H2M
15.7 m
Alcance hidráulico vertical - 4H2M
14.7 m
Alcance hidráulico horizontal - 4H2M
11.5 m
Apertura de patolas delanteras
5.4 m *
Ángulo de elevación
80°
Ángulo de giro
360°
Presión de trabajo
260 bar
Peso grúa - 3H0M / 3H1M / 3H2M / 3H3M
2185 kg / 2230 kg / 2270 kg / 2305 kg
Peso grúa - 4H0M / 4H1M / 4H2M
2350 kg / 2380 kg / 2425 kg
Espacio ocupado para transporte
1.0 m
Capacidad de aceite
100 l
Min. PBT para instalación
13.000 kg **

Dimensiones

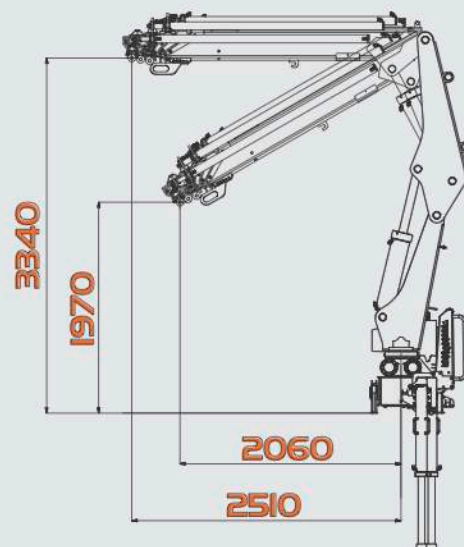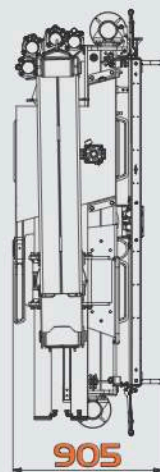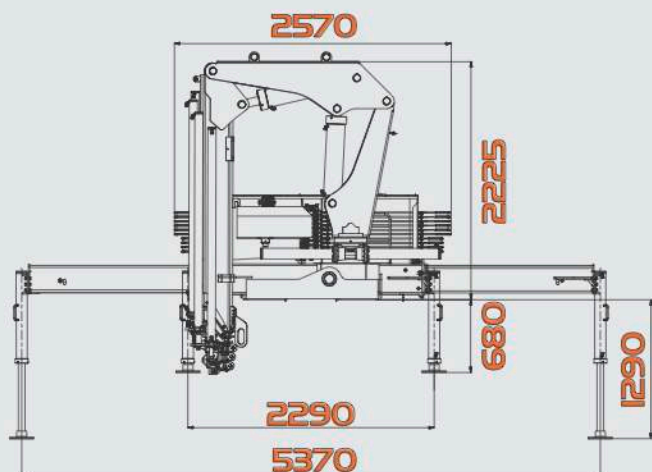

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Gráfico

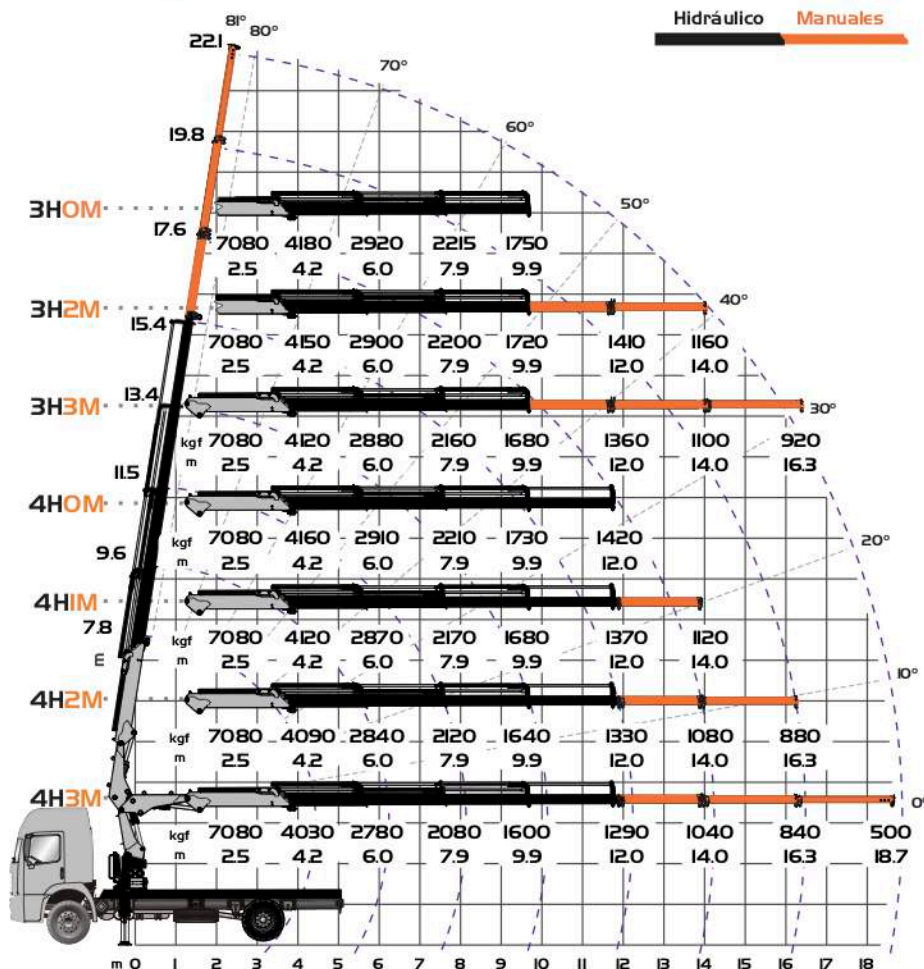

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 4H3M

22.1 m

Máximo alcance horizontal - 4H3M

18.7 m

Alcance hidráulico vertical - 4H3M

15.4 m

Alcance hidráulico horizontal - 4H3M

12.0 m

Apertura de patolas delanteras

5.4 m *

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 3H0M / 3H2M / 3H3M

2450 kg / 2550 kg / 2620 kg

Peso grúa - 4H0M / 4H1M / 4H2M / 4H3M

2560 kg / 2610 kg / 2655 kg / 2695 kg

Espacio ocupado para transporte

1.1 m

Capacidad de aceite




100 l

Min. PBT vehiculo para instalación


17.000 kg **

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

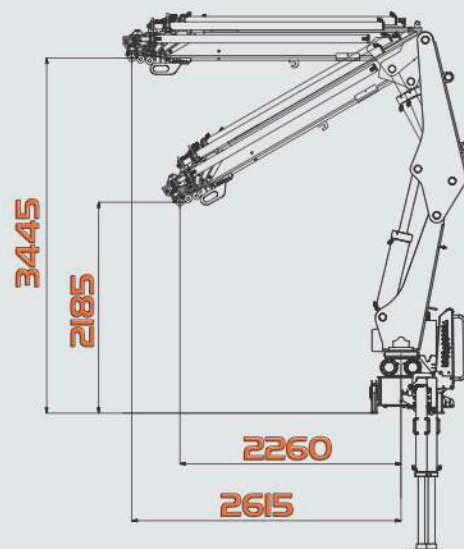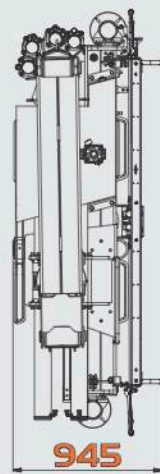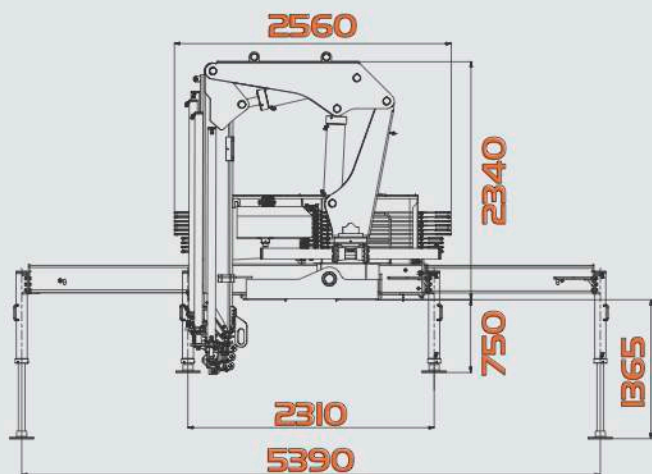

Gráfico


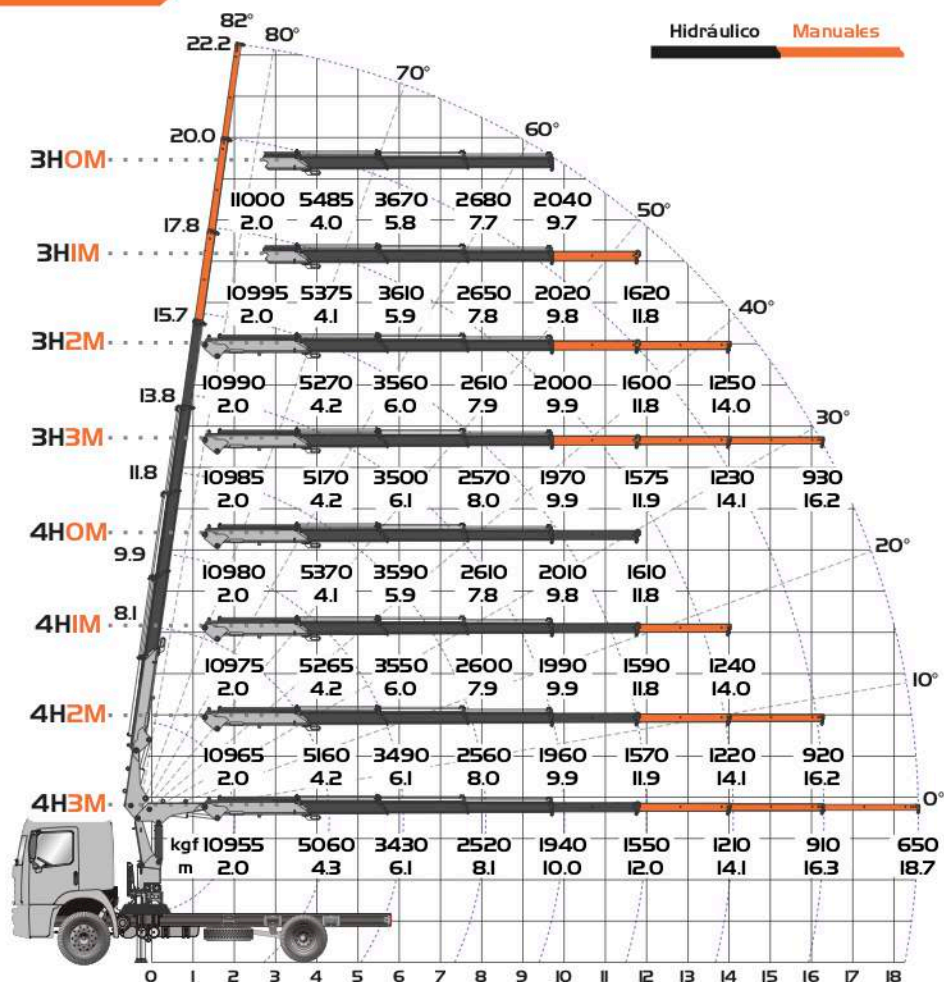


Especificaciones Generales


Máximo alcance vertical - 4H3M
22.2 m
Máximo alcance horizontal - 4H3M
18.7 m
Alcance hidráulico vertical - 4H3M
15.7 m
Alcance hidráulico horizontal - 4H3M
12.0 m
Apertura de patolas delanteras
5.7 m
Ángulo de elevación
82°
Ángulo de giro
370°
Presión de trabajo
280 bar
Peso grúa - 3H0M / 3H1M / 3H2M / 3H3M
2335 kg / 2405 kg / 2465 kg / 2515 kg
Peso grúa - 4H0M / 4H1M / 4H2M / 4H3M
2450 kg / 2510 kg / 2560 kg / 2600 kg
Espacio ocupado para transporte
1.1 m
Capacidad de aceite
100 l
Min. PBT vehículo para instalación
17.000 kg *

* DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

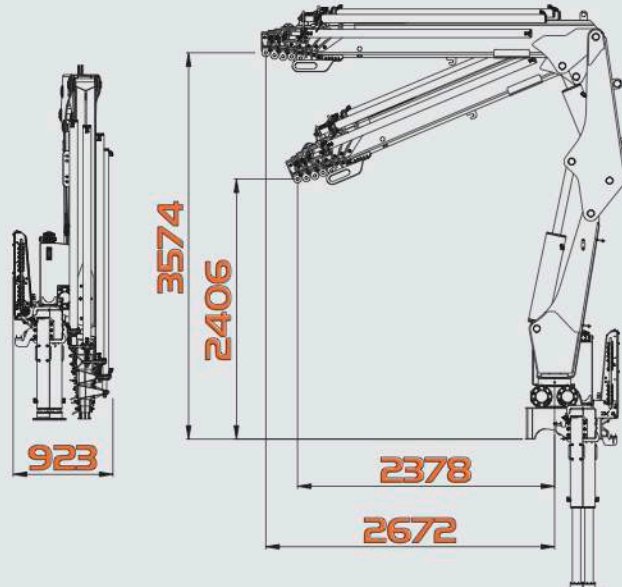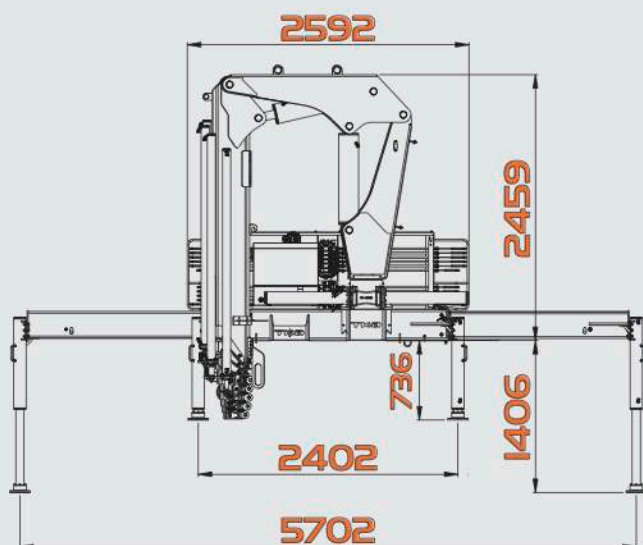


Gráfico

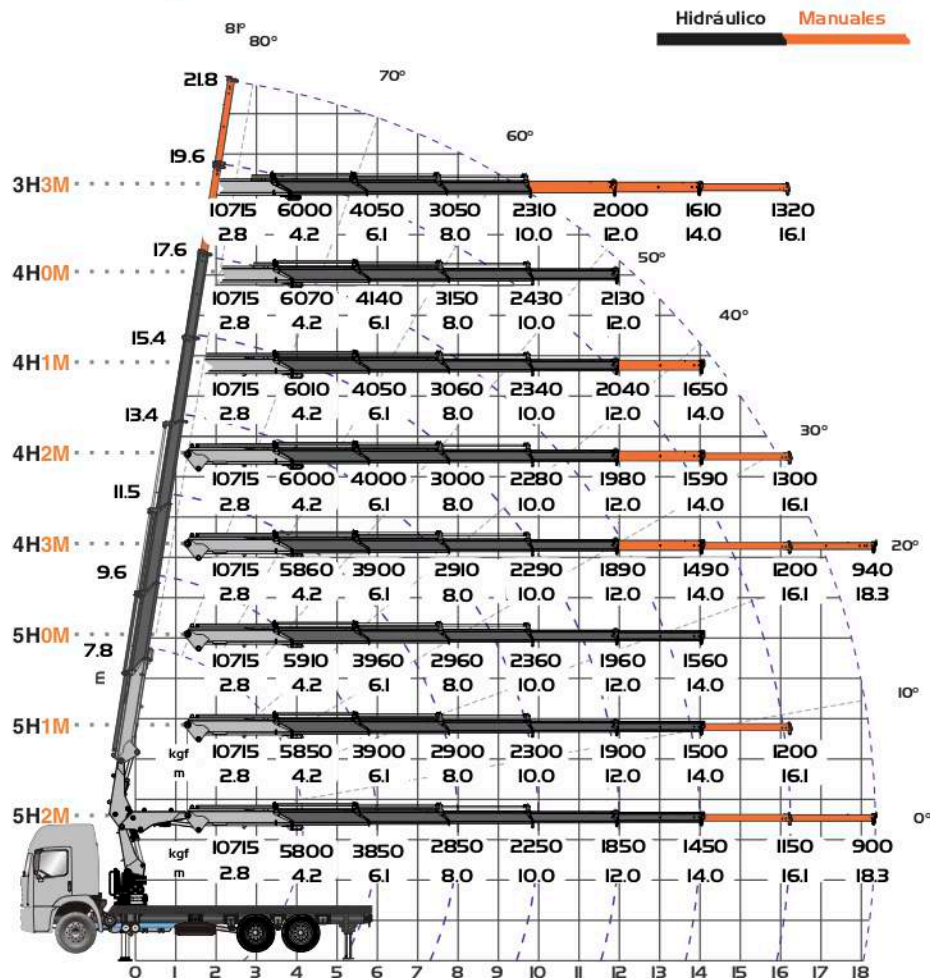


Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H2M
21.8m
Máximo alcance horizontal - 5H2M
18.3 m
Alcance hidráulico vertical - 5H2M
17.6m
Alcance hidráulico horizontal - 5H2M
14.0 m
Apertura de patolas delanteras
5.7 m
Ángulo de elevación
81°
Ángulo de giro
370°
Presión de trabajo
280 bar
Peso grua - 3H3M / 4H0M / 4H1M / 4H2M
3340 kg / 3235 kg / 3330 kg / 3390 kg
Peso grua - 4H3M / 5H0M / 5H1M / 5H2M
3450 kg / 3375 kg / 3440 kg / 3495 kg
Espacio ocupado para transporte
1.1 m
Capacidad de aceite
100 l
Min. PBT vehiculo para instalación
23.000 kg

Dimensiones

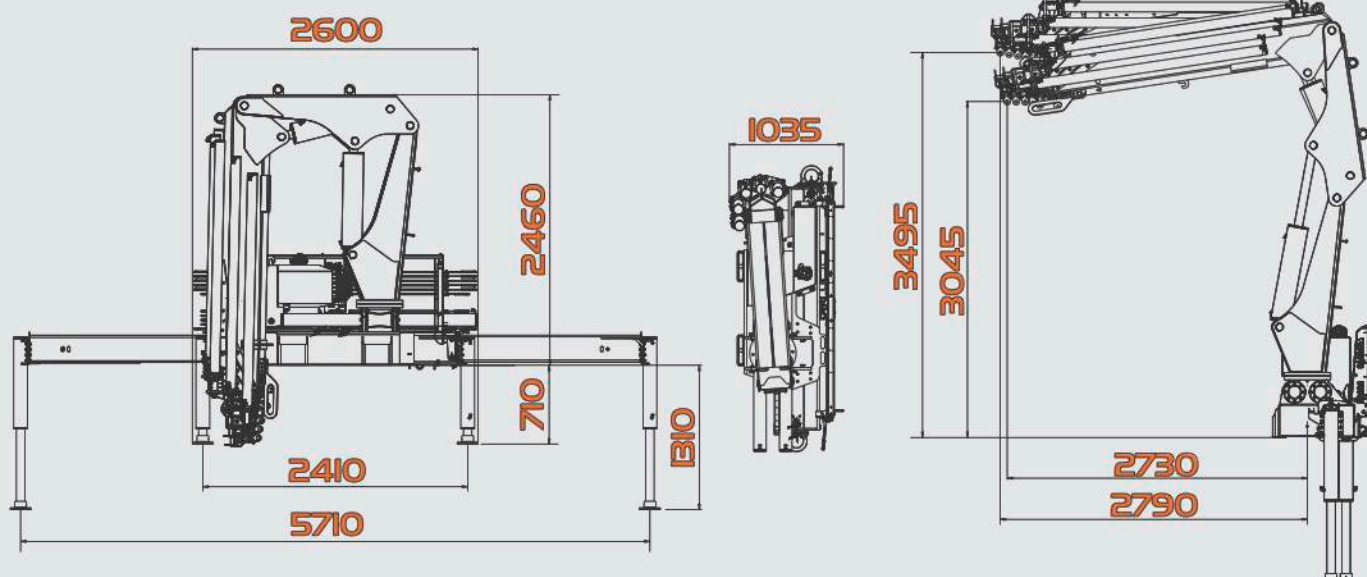

Gráfico

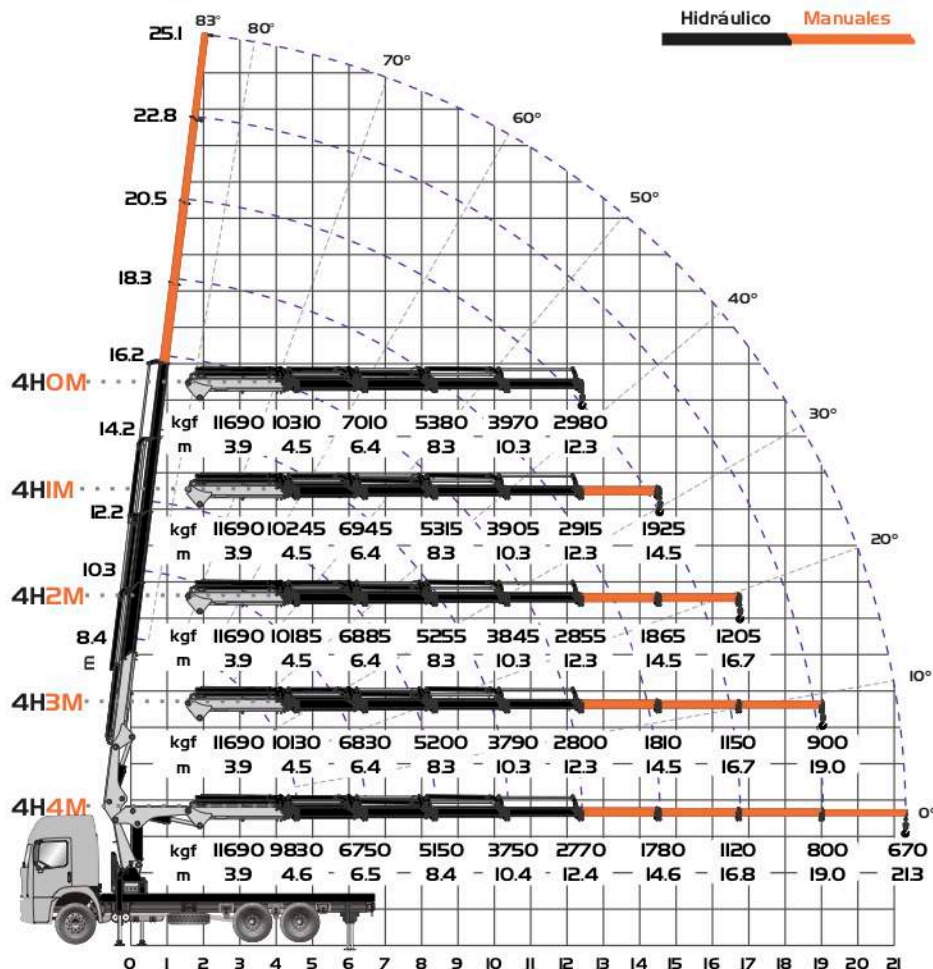

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 4H4M

25.1 m

Máximo alcance horizontal - 4H4M

21.3 m

Alcance hidráulico vertical - 4H4M

16.2 m

Alcance hidráulico horizontal - 4H4M

12.4 m

Apertura de patolas delanteras

6.1 m

Ángulo de elevación

83°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

260 bar

Peso grua - 4H0M / 4H1M / 4H2M

4215 kg / 4295 kg / 4365 kg

Peso grua - 4H3M / 4H4M

4425 kg / 4475 kg

Espacio ocupado para transporte

1.3 m


Capacidad de aceite

160 l


Min. PBT vehiculo para instalación

23.000 kg

Dimensiones

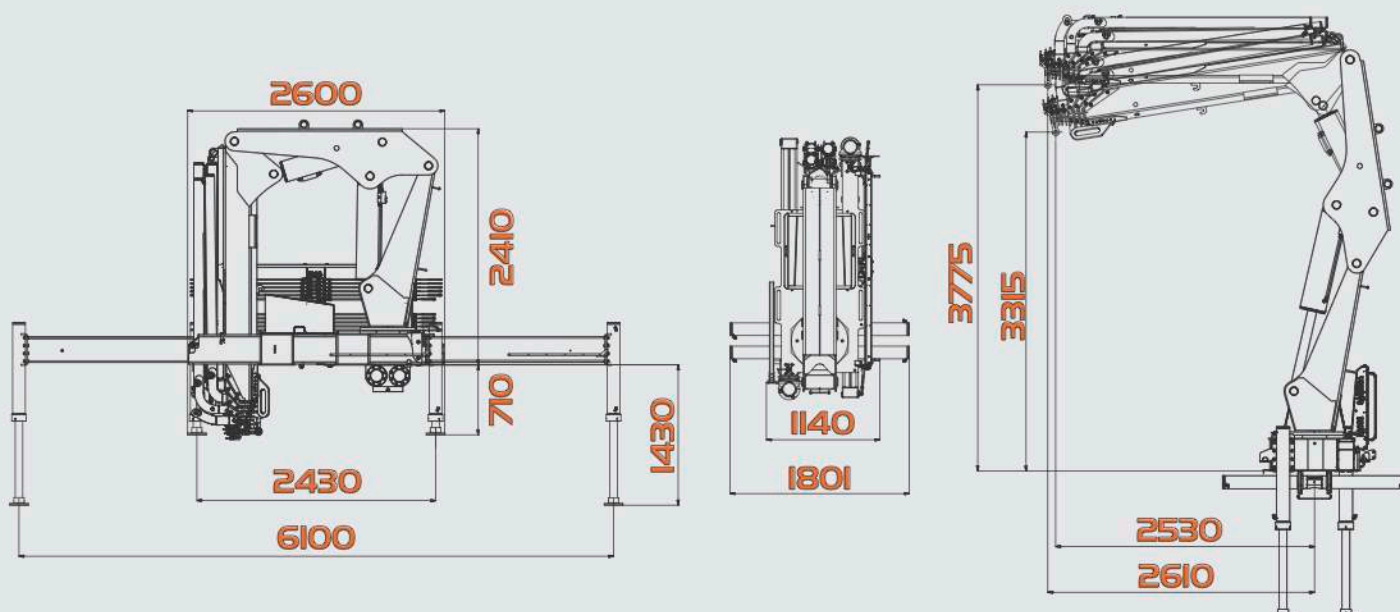


Gráfico

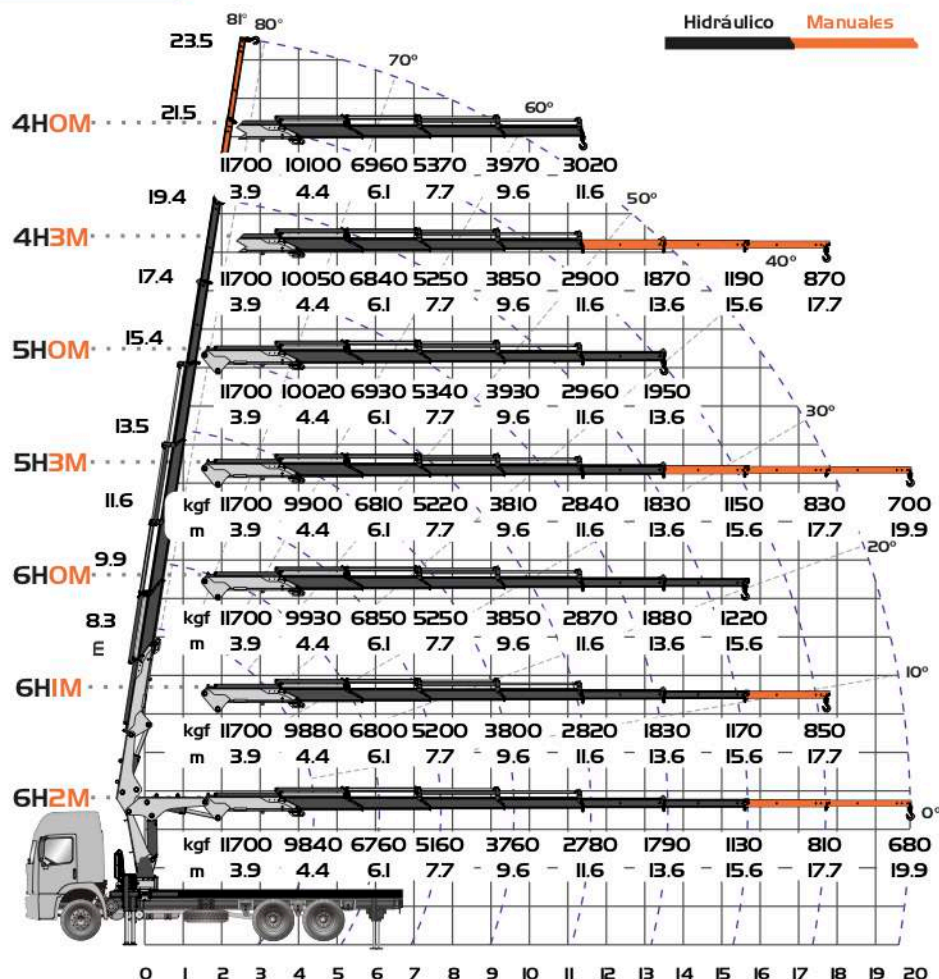


Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 6H2M	23.5 m
Máximo alcance horizontal - 6H2M	19.9 m
Alcance hidráulico vertical - 6H2M	19.4 m
Alcance hidráulico horizontal - 6H2M	15.6 m
Apertura de patolas delanteras	6.5 m
Ángulo de elevación	81°
Ángulo de giro	370°
Presión de trabajo	260 bar
Peso grua - 4HOM / 4H3M / 5HOM / 5H3M	4390kg / 4670 kg / 4600 kg / 4780 kg
Peso grua - 6HOM / 6H1M / 6H2M	4740 kg / 4790 kg / 4835 kg
Espacio ocupado para transporte	1.3 m
Capacidad de aceite	160 l
Min. PBT vehiculo para instalación	23.000 kg

Dimensiones

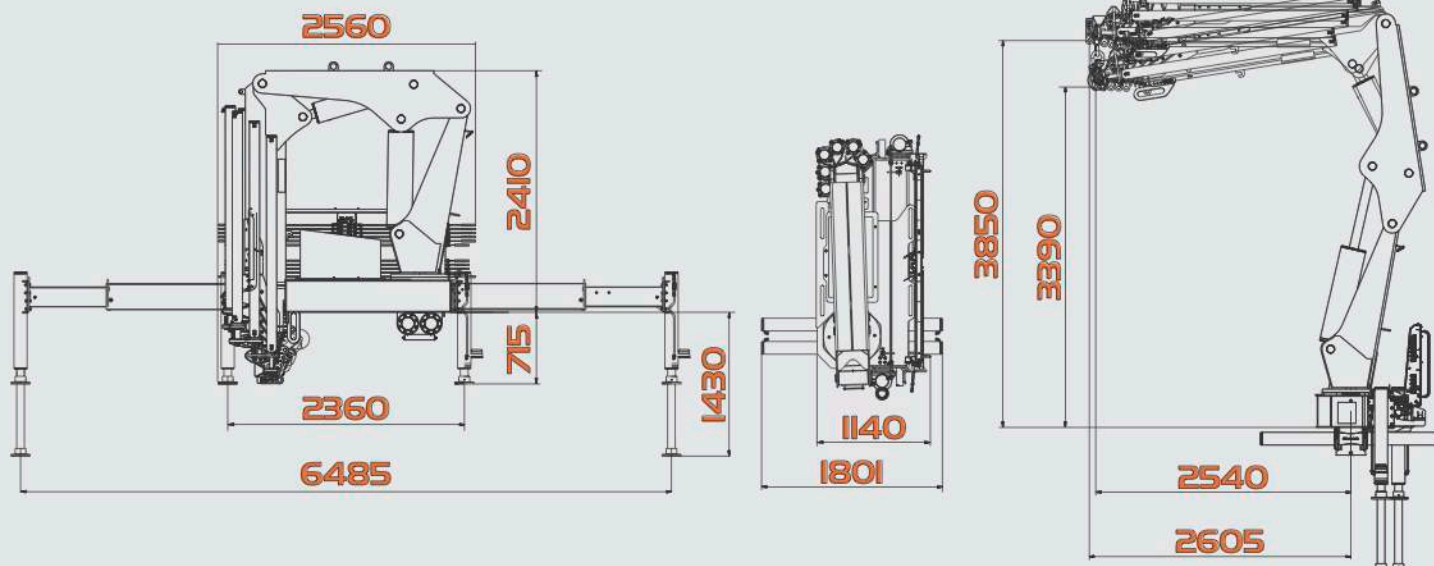

Gráfico

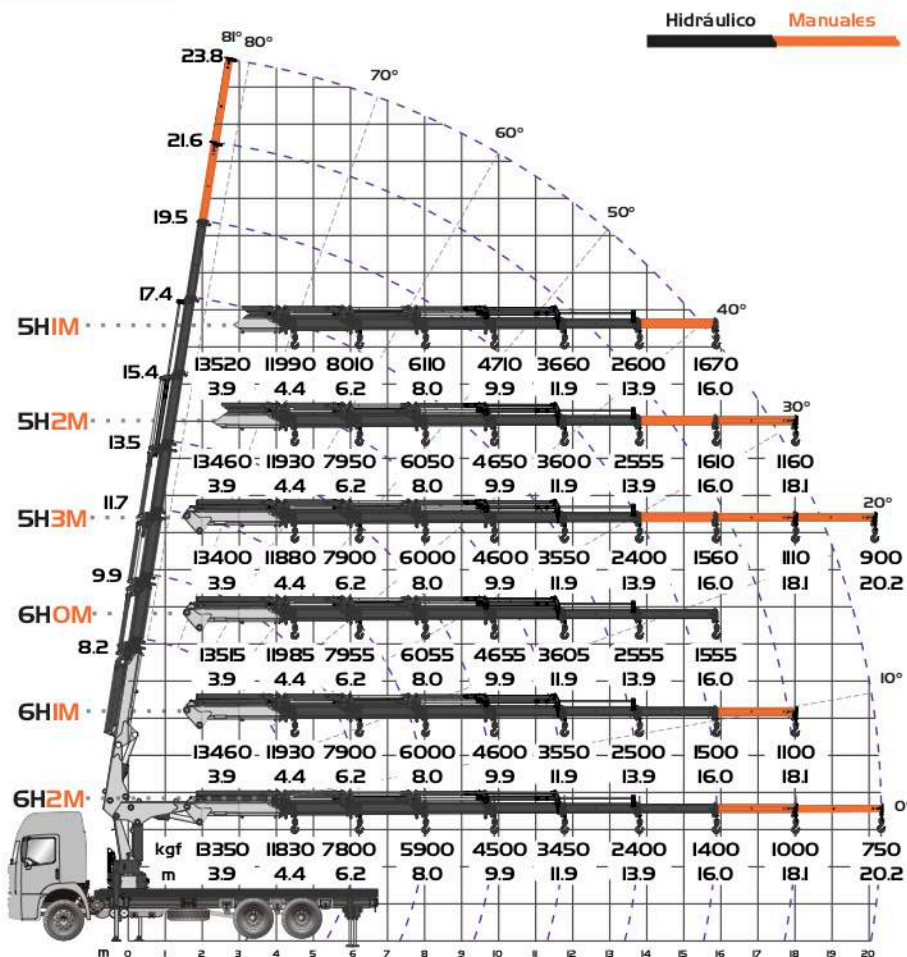

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 6H2M

23.8 m

Máximo alcance horizontal - 6H2M

20.2 m

Alcance hidráulico vertical - 6H2M

19.5 m

Alcance hidráulico horizontal - 6H2M

16.0 m

Apertura de patolas delanteras

6.3 m

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grua - 5H1M / 5H2M / 5H3M

5385 kg / 5445 kg / 5500 kg

Peso grua - 6H0M / 6H1M / 6H2M

5500 kg / 5550 kg / 5615 kg

Espacio ocupado para transporte

1.5 m


Capacidad de aceite

160 l


Min. PBT vehiculo para instalación

23.000 kg

Dimensiones

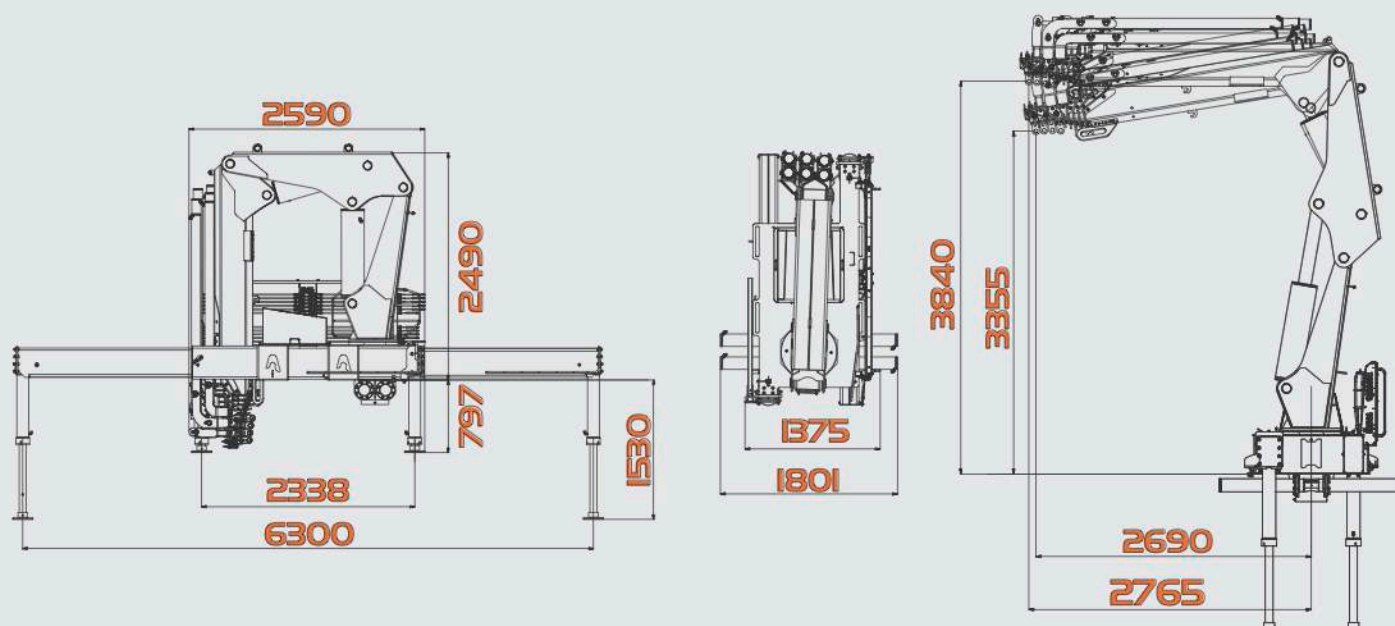

Gráfico

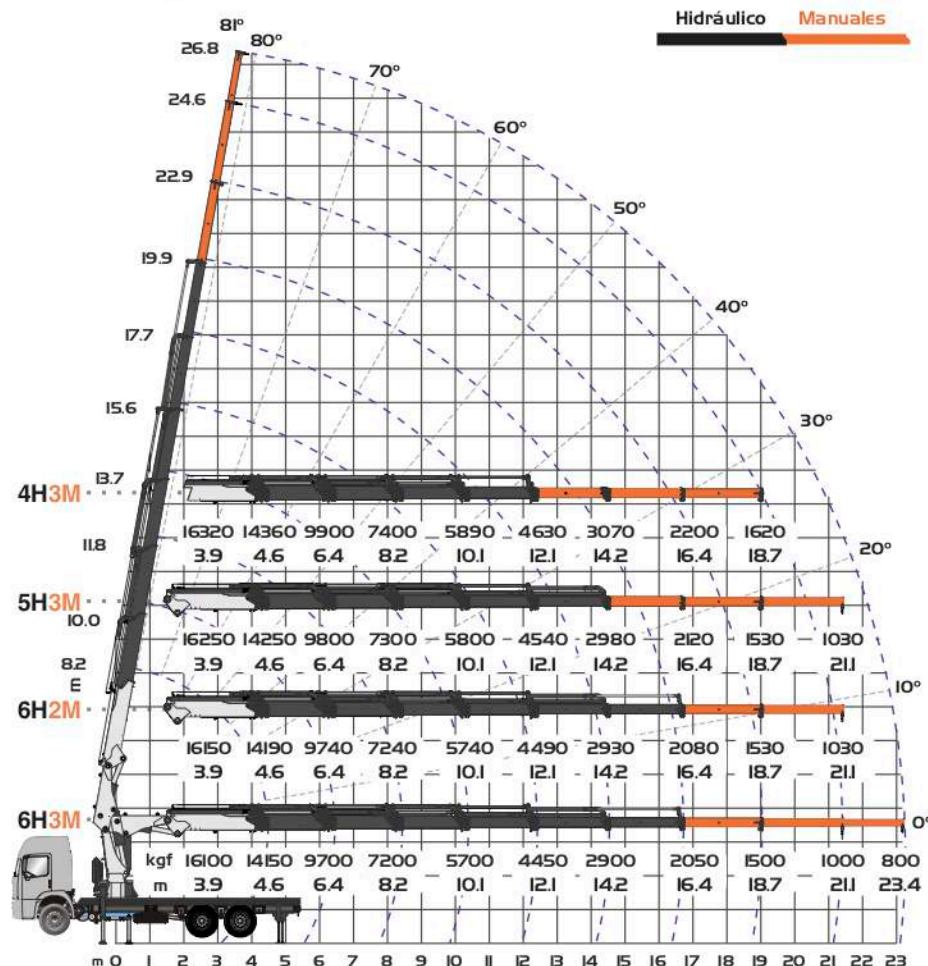

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 6H3M

26.8 m

Máximo alcance horizontal - 6H3M

23.4 m

Alcance hidráulico vertical - 6H3M

19.9 m

Alcance hidráulico horizontal - 6H3M

16.4 m

Apertura de patas delanteras

7.2 m

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 4H3M / 5H3M

6530 kg / 6640 kg

Peso grúa - 6H2M / 6H3M

6760 kg / 6810 kg

Espacio ocupado para transporte

1.5 m




Capacidad de aceite

160 l

Min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg

Dimensiones

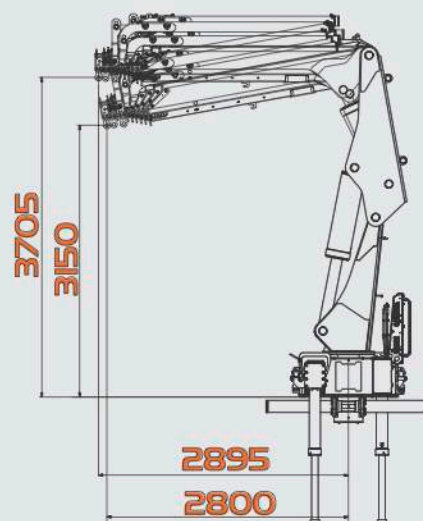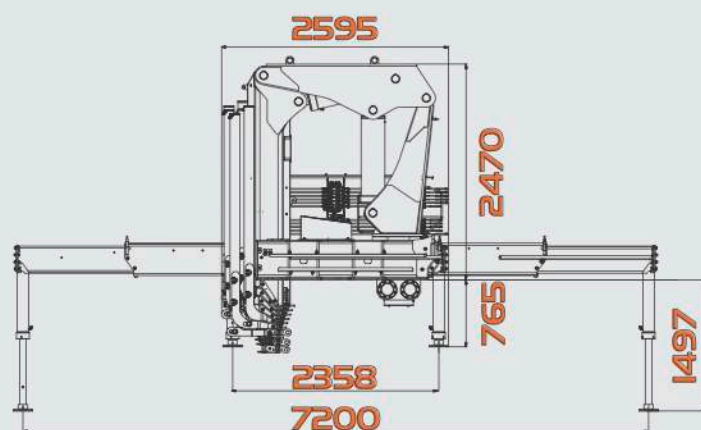



ACCESORIOS / OPCIONALES

CABRESTANTE



PORTA PALETS



EXTRATOR DE POSTE



MECHA
PERFORADORA



PREPARACIÓN ELECTRO
HIDRÁULICA PARA BASCULANTE



CABINAS SUPLEMENTARIOS



PORTA POSTES




PATOLAS AUXILIARES



GARRAS



SUPOTE PARA BOLSON



UNIDAD ELECTRO
HIDRÁULICA





ACCESORIOS / OPCIONALES

CONTROL INALÁMBRICO




MONITOR DE CARGA
(ELECTRÓNICO O HIDRÁULICO)
INCLINOMETRO



CANASTILLAS



BOMBA DE
EMERGÊNCIA

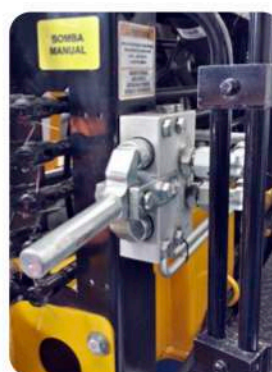


PREPARACIÓN HIDRÁULICA
PARA ACCESORIOS



COLORES PERSONALIZADOS



*Imagens meramente ilustrativas.

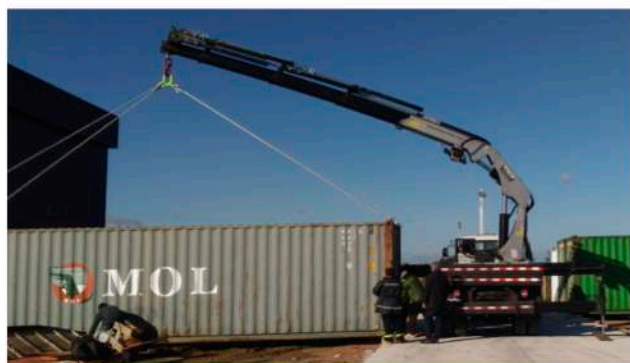

L.201901

(54) 3202.3000 | www.tkacranes.com

Rua Alessandria, 340 - São Gotardo | Flores da Cunha - RS

Cep: 95270-000 | tka@tkacranes.com

📞 +55 54 99149.4105